



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Μπαντής Αθ.

Τ.Κ. 54636

Τηλ: 2313317940

e-mail: a.bantis@thessaloniki.gr

ΜΕΛΕΤΗ 2/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 733.678,28 €

CPV 18400000-3 «Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης»

CPV 35811200-4 «Στολές Αστυνομικών»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πρόσθετων παροχών (στολών) για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα τα ΦΕΚ 3358 Β/2024 και 1069Β/2024.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης υπηρετούν 78 Δημοτικοί Αστυνομικοί και αναμένονται άλλοι 80 μέσα στο επόμενο έτος, οι οποίοι δικαιούνται την προμήθεια στολών.

Το ένσταλο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο (2) έτη. Η προηγούμενη παραλαβή ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η στολή μπορεί να αντικαθίσταται λόγω φθοράς κατά την υπηρεσία και πριν την παρέλευση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου. Η στολή φέρεται καθημερινά και υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ένσταλου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκτός αν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ορίσει διαφορετικά.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας αποφασίζει κάθε φορά, σε ποιες περιπτώσεις θα φέρεται η στολή των ειδικών εργασιών.

Στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται α)το ειδικό διακριτικό σήμα που θα φέρουν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, β) η στολή τους, γ) τα διακριτικά όλων των βαθμών της ιεραρχίας, και δ) τα παρελκόμενα είδη προστασίας (αλεξίσφαιρο γιλέκο, ράβδο κλπ), σύμφωνα:

1. με την υπ' αριθ.46554/2024 (ΦΕΚ 3358/Β/13-6-2024) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένσταλου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένσταλου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας» στην οποία περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των στολών και των σημάτων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

Α) Είδη Στολής Υπηρεσίας (Θερινής και Χειμερινής)

Β) Παρελκόμενα Στολής Υπηρεσίας (Τζόκεϊ, αδιάβροχο, γιλέκο, μποτάκια, γάντια κλπ)

Γ) Στολή Ειδικής Προστασίας Μοτοσικλετιστών: τζάκετ, παντελόνια (χειμερινά), στολές, τζάκετ, παντελόνια (θερινά), γάντια, μπότες, κράνη κλπ.

Δ) Επίσημη Στολή (Θερινή και χειμερινή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΗΜΑΤΑ

ΚΣΔ

2. Με την υπ' αριθ.12923/2024 (ΦΕΚ 1069/Β/15-2-2024) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των προδιαγραφών και του τύπου του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας» στην οποία περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αμυντικού εξοπλισμού ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Αλεξίσφαιρο Γιλέκο (εσωτερικού-εξωτερικού τύπου)

2. Τεχνική προδιαγραφή Αστυνομικών Ράβδων

3. Τεχνικές προδιαγραφές χειροπέδων μεταλλικών μετάθηκης

4. Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών φορητών φανών με δεύτερη μπαταρία

5. Τεχνικές προδιαγραφές συρικτών πλαστικών

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 591.676,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 142.002,24€ και συνολικού ποσού 733.678,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Η παρούσα Μελέτη υποδιαιρείται σε πέντε (5) Ομάδες

ΟΜΑΔΑ Α: «ΕΝΔΥΣΗ», εκτιμώμενης αξίας 336.352,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Β: «ΥΠΟΔΗΣΗ», εκτιμώμενης αξίας 119.188,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

24 ΑΒ2946

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 84.568,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Δ: «ΣΗΜΑΤΑ» εκτιμώμενης αξίας 15.673,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Ε: «ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΕΚ» εκτιμώμενης αξίας 177.895,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες Ομάδες ή για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις πέντε Ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 2/2024 Μελέτης.

Η προμήθεια είναι διαιρετέα ανά Ομάδα, όχι όμως ανά ποσότητα. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ειδών της κάθε Ομάδας.

Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού. Το είδος κάθε Ομάδας πρέπει να έχει προσφερόμενη τιμή εντός των ορίων της ενδεικτικής τιμής σε ευρώ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης

Δείγματα

- Κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν **δύο (2) δείγματα για το κάθε είδος που θα συμμετέχουν**, στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για να εξεταστούν η καταλληλότητα, η επιμέλεια της κατασκευής τους και η συμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δείγματα αυτά θα παραδοθούν σε σφραγισμένες κούτες στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Βασ. Γεωργίου Α 1, Τ.Κ. 546 36 Θεσσαλονίκη, Ώρες 9:30 - 14:30, και θα φέρουν ευκρινώς τα στοιχεία του εκάστοτε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα καθώς και την ομάδα (ή ομάδες) όπου θα συμμετέχει. Τα δείγματα θα κατατεθούν με δελτίο αποστολής έως την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης των προσφορών. Τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν από την επιτροπή για την ποιοτική αξιολόγηση των υπό προμήθεια ειδών.
- Από τα δείγματα που κατατίθενται όπως ανωτέρω, το δείγμα της προσφοράς που μειοδοτεί, παραμένει στο Δήμο, για να χρησιμοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής, ως συγκριτικό δείγμα κατά την οριστική παραλαβή. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη σχετική απόδειξη κατάθεσης δείγματος, δεν λαμβάνεται υπόψη. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη, αν το κατατεθέν δείγμα δεν είναι σύμφωνο με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Παραλαβή των ειδών

- Η οριστική παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως διενεργηθεί, προσκαλούμενου του προμηθευτή να παρευρίσκεται εφόσον το επιθυμεί, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν δείγμα. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και δειγματοληπτική δοκιμή. Επιπροσθέτως ποιοτικός έλεγχος γίνεται με πρακτική δοκιμασία για το είδος «φακός».
- **Για το είδος «αλεξίσφερο γιλέκο» της Ομάδας Δ της παρούσας μελέτης στο στάδιο παραλαβής κατατίθενται:**
 1. Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας EK/1907/2006 της παρ.9.
 2. Πιστοποιητικό ασφάλισης σε ισχύ, και για το χρονικό διάστημα της εγγύησης προσκομίζονται τα εκάστοτε σε ισχύ πιστοποιητικά ασφάλισης του κατασκευαστή ή προμηθευτή, το είδος πρέπει να καλύπτεται από την ασφάλεια ευθύνης προϊόντων (product liability) της παρ.15.
 3. σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο σειριακός αριθμός (serial number) του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, θα καταγράφονται και οι δύο αριθμοί.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια πρόσθιτων παροχών (στολών) για το ένστολο προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, την υπ' αριθμ. 46554/2024 Υ.Α. καθώς και τα ΦΕΚ 3358 Β/2024 και 1069Β/2024).

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 733.678,28 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6061.04.01 της Υπ. 50 «Προμήθεια πρόσθιτων παροχών Δημοτικής Αστυνομίας» του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού Οικονομικών ετών 2025 - 2026.

Ο Συντάξας
Μπαντής Αθανάσιος



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «ΣΗΜΑΤΑ» περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ' αριθ. 46554/2024 (ΦΕΚ 3358/B/13-6-2024) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του ειδικού διακριτικού σήματος της δημοτικής αστυνομίας, της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού, των διακριτικών όλων των βαθμών της ιεραρχίας και του τύπου της ειδικής ταυτότητας του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας» ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:

- Α) Είδη Στολής Υπηρεσίας (Θερινής και Χειμερινής)
- Β) Παρελκόμενα Στολής Υπηρεσίας (Τζόκεϊ, αδιάβροχο, γιλέκο, μποτάκια, γάντια κλπ)
- Γ) Στολή Ειδικής Προστασίας Μοτοσικλετιστών: τζάκετ, παντελόνια (χειμερινά), στολές, τζάκετ, παντελόνια (θερινά), γάντια, μπότες, κράνη κλπ.
- Δ) Επίσημη Στολή (Θερινή και χειμερινή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

A1. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗΣ

1. **Παντελόνι** (με τσέπες) RIP-STOP IX7/2022design, χρώματος μαύρου (πεζοί), τύπος χρώματος μαύρο pantone Παντελόνι tactical Cargo αδιάβροχο- υδροαπωθητικό με δύο (2) εσωτερικές εμπρόσθιες ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες crossover, δύο (2) πλαϊνές μεφερμουάρ YKK και δύο (2) πλαϊνές τσέπες Velcro στο ύψος των μηρών, δύο (2) εσωτερικές οπίσθιες (κλείσιμο τρουκ) στα πίσω μπατζάκια του παντελονιού διαστάσεων 20 cm πλάτος X 23 cm ύψος και μία μικρή (1) οπίσθια τσέπη δίπλα από τη δεξιά πίσω μπατζάκι του παντελονιού στο μέγεθος φακού, κλείσιμο φερμουάρ 15 cm και κουμπί. Μέση ελαστική Comfort- Fit για άμεση εφαρμογή. Ελαστικός καβάλος με anti-tear technology (4-way stretch ripstop). Ελαστικά στριφώματα στα πόδια στο ύψος του αστραγάλου. Εσωτερική ενίσχυση των γονάτων με εργονομικό σχεδιασμό για καλύτερη κίνηση και προστασία (4-way stretch ripstop).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 65% POLYESTER – 35% COTTON (μείγμα πολυεστέρα, βαμβακιού και spandex (Teflon φινίρισμα αδιάβροχο-αδιάτρητο/WaterRepellent- Waterproof, Knife-proof))

ΥΦΑΝΣΗ RIP-STOP ΒΑΡΟΣ 236γρυμ± 5%

2. **Μπλούζα τύπου POLO** κοντομάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX. Μονόχρωμη polo μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφαση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. 2 cm. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπή χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.


Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit)

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνων velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

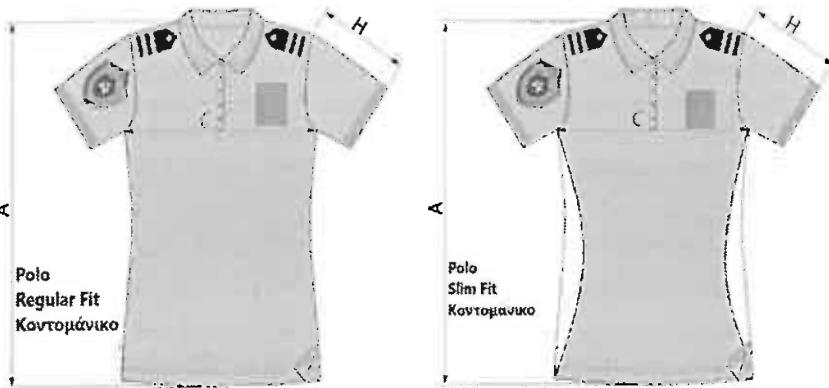

3. Μπλούζα τύπου POLO κοντομάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές)

Μονόχρωμη μαύρη polo μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφαση πικέ Α' ποιότητας των 200 γραμ $\pm 5\%$. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στα μανίκια μεταξύ του λάστιχου και του υφάσματος θα υπάρχει ρέλι χρώματος πορτοκαλί. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει το «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη (“Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξιό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

4. Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON ΥΦΑΝΣΗ: POPLINA

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ $\pm 5\%$

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: 30°- 40°C

Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά. Οι επωμίδες και το καπάκι της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).



A2. ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ

1. Παντελόνι – όμιο με τη Θερινή
2. Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSX Gray Day

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ: ΕΞΩΓΑΖΟ ΩΜΙΤΗΣ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ: ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ: ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ: ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 60% POLYESTER – 40% COTTON ΥΦΑΝΣΗ: POPLINA

ΒΑΡΟΣ: 110γρμ± 5%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: 30°- 40°C

Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι (με σύνθεση από μείγμα φυσικών ινών βαμβακιού και πολυεστέρα για αντοχή στην πλύση ώστε να μη χάνει το χρώμα του, να μην ξεθωριάζει και να μην συρρικνώνεται). Εφοδιασμένο με μία τσέπη με καπάκι και επωμίδες ώμου κλειστές με κουμπιά χρώματος πορτοκαλί. **Οι επωμίδες και τα καπάκια της τσέπης θα πρέπει να περιέχουν εσωτερικά “αυτοκόλλητο”, ώστε να παραμένουν τεντωμένα.** Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά σε χρώματος ομοίου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του υποκαμίσου θα υπάρχει Velcro (σκρατς) σε τρίγωνη μορφή για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7εκ. x8,5εκ. Άριστης ποιότητας ύφασμα με ενισχυμένες ραφές στα μανίκια και στις πλευρές. Ραφές και κουμπιά χρώματος όμοιου με αυτό του πουκαμίσου. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Επί του VELCRO θα φέρεται και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερός κενός.

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).



20409461

Μπλούζα τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX. Μονόχρωμη ρολού μπλούζα, μακρυμάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαινές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Ραφές και κουμπιά σε αποχρώσεις γκρι. Ύφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφανση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ ± 5%. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί 0.6 cm. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί, μήκους 14 cm. Τύπος χρώματος για τα ρέλια pantone orange 1505c.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit)

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.



4. Μπλούζα

τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος μαύρου (για μοτοσυκλετιστές). Τύπος χρώματος pantone μαύρο. Μονόχρωμη μαύρη ρολο μπλούζα, κοντομάνικη με γιακά και πατιλέτα με κουμπιά και πλαϊνές σχισμές. Στρογγυλεμένη λαιμόκοψη που θα κλείνει κατά μήκος με τρία κουμπιά. Υφασμα από ελαστικό βαμβακερό με ύφαση πικέ Α' ποιότητας των 200 γρμ± 5%. Ραφές και κουμπιά σε χρώμα μαύρο. Έξτρα κουμπί στην εσωτερική ραφή. Λάστιχο στον γιακά και στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή. Στο γιακά εξίσου λεπτή ραφή πορτοκαλί τύπου pantone 1505c. Επωμίδες ραμμένες από τη ραφή του ώμου με τριγωνική απόληξη που θα κλείνουν με κουμπί χρώματος πορτοκαλί μήκους 14 cm.

Σύνθεση: 100% Cotton

Εφαρμογή: Κανονική (Regular Fit) ή στενή (Slim Fit) (κατά προτίμηση).

Προσδιαγραφές πλυσίματος: 30°- 40°C

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο φέρει «σήμα του δήμου» εφόσον έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΔΚ (ν. 3463/2006) κεντητό, διαστάσεων 3,5 εκ. X 3,5 εκ. πάνω από το οποίο θα αναγράφεται κεντητά με γράμματα χρώματος πορτοκαλί, σε ημικύκλια διάταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ” και από κάτω σε οριζόντια διάταξη “το Δήμο που υπηρετεί ο Δημοτικός Αστυνομικός”. Στο πίσω μέρος (πλάτη) της μπλούζας αναγράφεται με κεντημένα γράμματα με κλωστή χρώματος πορτοκαλί σε ημικύκλια διάταξη “(Πόλη) MUNICIPAL” και από κάτω σε ευθεία γραμμή “POLICE”. Στο αριστερό μανίκι κενό. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρει και το αντίστοιχο σήμα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Στηθαίο και δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός άνευ velcro. Πορτοκαλί χρώμα τύπου pantone 1505c.

5. Αντιανεμικό αδιάβροχο τζάκετ χρώματος μαύρου

Ελαφρύ, αντιανεμικό και αδιάβροχο τζάκετ από τρία (3) layers polyester 100% water repellent - waterproof, 270 gr, σε χρώμα μαύρο, με εσωτερική επένδυση fleece 170gr για θερμομόνωση. Θα πρέπει να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ, με επάνω άνοιγμα. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα θα υπάρχουν κάτω πλάγιες εξωτερικές τσέπες. Οι τσέπες θα έχουν καπάκι και θα κλείνουν εσωτερικά με λεπτό πλαστικό φερμουάρ. Στο εμπρόσθιο μέρος εσωτερικά και στο σημείο

περίπου του στήθους θα υπάρχει εσωτερική κρυφή τσέπη. Ο γιακάς θα είναι όρθιος, τύπου κολάρου. Θα πρέπει να κλείνει μέχρι ψηλά στο λαιμό, δίχως να ενοχλεί το χρήστη και θα πρέπει να έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Το τζάκετ θα φέρει αποσπώμενη κουκούλα. Η κουκούλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα όμοιο με το εξωτερικό ύφασμα του τζάκετ και να είναι ρυθμιζόμενη. Το τζάκετ θα φέρει στο κάτω μέρος περαστό ρυθμιζόμενο κορδόνι σύσφιξης για να μπορεί να “γυρίζει” σε μπουφάν. Τα μανίκια θα καταλήγουν σε μανσέτα και θα κλείνουν σταθερά με Velcro.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο “MUNICIPAL POLICE”, το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά) **POLICE** (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή) Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471. Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος.. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

6. Μπουφάν με αποσπώμενη επένδυση fleece χρώματος μαύρου, τύπου Softshell

Περιγραφή

Τζάκετ που αποτελείται από υψηλής απόδοσης εξωτερικό υλικό, ένα προσθαφαιρούμενο εσωτερικό μπουφάν από μαλακό υλικό softshell που χρησιμοποιείται και ως αυτόνομο μπουφάν και ταυτόχρονα μπορεί να μετατραπεί και σε γιλέκο.

Τα ανακλαστικά που θα εφάπτονται στα Velcro θα είναι χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c με μαύρα γράμματα.

Σήματα: Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με ανακλαστικό υλικό χρώματος πορτοκαλί, πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο "MUNICIPAL POLICE", το οποίο να είναι κεντημένο με Πορτοκαλί κλωστή πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c.

MUNICIPAL (να είναι γραμμένη κυκλικά)

POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία γραμμή)

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5 cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Εξωτερικό τζάκετ

- 100% nylon plain weave hardshell 2.5L, 5.0-oz, DWR & BBP
 - Γράμματα πλάτης φωσφοριζέ pantone orange 1505c 2cm, κενό 2,5cm στην πλάτη θα γράφει "MUNICIPAL POLICE" και μπροστά στο στήθος και αριστερά "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ".
 - Να είναι αδιάβροχο/υδραπωθητικό, χρώματος μαύρου.
 - Να διαθέτει τσέπες:
 1. Δύο (2) κάθετες εξωτερικές τσέπες στο στήθος με αδιάβροχα φερμουάρ
 2. Δύο (2) κάθετες εσωτερικές τσέπες στο ύψος του στήθους, κλείσιμο με Velcro
 3. Δύο (2) οριζόντιες τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και πατιλέτα για την αποφυγή νερού
 4. Δύο (2) κάθετες πλαινές τσέπες, στους πήχεις, με αδιάβροχα φερμουάρ και πατιλέτα
 - Ρυθμιζόμενο κλείσιμο Velcro στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
 - Να φέρει κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό και κλείσιμο με Velcro και τρουκ
 - Ρυθμιζόμενο στο κάτω μέρος με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη εφαρμογή
 - Να διαθέτει κρυφούς βρόχους μικροφώνου και πάνελ ταυτότητας
 - Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου με κλείσιμο περιμετρικών τρουκ
 - Σύστημα Quikrip® για γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του τζάκετ
 - Κιτ επωμίδων (Όπου θα τοποθετούνται αποσπώμενα διακριτικά διαστάσεων 6cm x 14cm)
- Εσωτερική προσθαφαιρούμενη επένδυση:** Η εσωτερική επένδυση συνδέεται περιμετρικά με το εξωτερικό τζάκετ με φερμουάρ
- 100% polyester plain weave face, micro fleece 3L softshell 7.3-oz, DWR
 - Να φέρει κεντρικό φερμουάρ βαρέως τύπου μονόδρομο
 - Προσθαφαιρούμενα μανίκια (σύνδεση με φερμουάρ), ώστε να μπάρχει η δυνατότητα να φορεθεί ως γιλέκο
 - Να διαθέτει τρεις (3) τσέπες:
 - Μία (1) κάθετη στο στήθος



➢ Δύο (2) κάθετες πλαινές τσέπες με φερμουάρ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Β. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. **Τζόκεϊ, χρώματος μαύρο pantone**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% POLYESTER – 35% COTTON

Το τζόκεϊ θα πρέπει να έχει σκληρό γείσο και να ρυθμίζει το μέγεθος στο πίσω μέρος με πλαστική κλίμακα που θα φέρει τρύπες ή Velcro (σκρατς). Επίσης, θα φέρει άνοιγμα για απελευθέρωση των μαλλιών. Στη μετωπίδα του, θα φέρει τοποθετημένο στο κέντρο, κεντημένο, το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας, με διάσταση 2εκ. x 2εκ.



2. **Ανακλαστικό αδιάβροχο φωσφοριζέ πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος**

Αδιάβροχο/διαπνέον

- πλήρως σφραγισμένες ραφές
- Αντιολισθητικό ύφασμα στους ώμους
- 3M® Scotchlite® ανακλαστική ταινία όπως στις φωτογραφίες
- κεντρικό μονόδρομο φερμουάρ βαρέως τύπου, που θα καλύπτεται από πατιλέτα από το ίδιο με το εξωτερικό υλικό
- Αποσπώμενη κουκούλα με φερμουάρ και δυνατότητα αποθήκευσής της στη βάση του κολάρου
- Αριστερά/δεξιά τσέπη στα μανίκια
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στα μανίκια για καλύτερη εφαρμογή
- Εξωτερικές και εσωτερικές τσέπες
- Ύφασμα: 100% polyester mechanical stretch plain weave face, membrane, 2L hardshell, 6.2-oz., DWR finish
- Φόρδα σώματος: 100% polyester brushed knit tricot, 4.4-oz.
- Φόρδα μανίκι και κουκούλα: 100% nylon taffeta

Σήματα: Στο αριστερό ημιθωράκιο (στο ύψος του στήθους) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ", σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή εκάστης λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα ασημί χρώματος σε ημικύκλια διάταξη "..... MUNICIPAL" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE". **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

3. **Ανακλαστικό Γιλέκο χρώματος πορτοκαλί φωσφοριζέ τύπου pantone orange 1505c, με μαύρη φάσα τύπου pantone στο κάτω μέρος.**



Περιγραφή

Το γιλέκο θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό υλικό και θα φέρει στο ύψος της μέσης δύο ανακλαστικές λωρίδες χρώματος ασημί, πλάτους περίπου

8 εκ. Στο εμπρός μέρος θα κλείνει με Velcro σε ισομήκη διαστήματα. Στο αριστερό ημιθωράκιο θα αναγράφεται εντός ορθογώνιου πλαισίου με ανακλαστικά γράμματα σε ασημί χρώμα "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.....", σε τρεις παράλληλες σειρές με αναγραφή κάθε λέξης σε κάθε σειρά και κεντραρισμένες. Στο πίσω μέρος (πλάτη) θα αναγράφεται με ανακλαστικά γράμματα

ασημί χρώματος εντός πλαισίου σε ημικύκλια διάταξη "MUNICIPAL" και από κάτω σε οριζόντια διάταξη "POLICE".

4. Ζώνη συνθετική

4α. Ζώνη ελαστικού υμάντα, χρώματος μαύρου

Ζώνη συνθετική για παντελόνι, στρατιωτικού τύπου, ρυθμιζόμενη με μεταλλική ανοξείδωτη {σε χρώμα νίκελ} αγκράφα που θα φέρει ανάγλυφα το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας

Φάρδος: 40 mm. Ελάχιστο μήκος 120 mm.

5. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου άρβυλου

Μποτάκια τύπου άρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα.

Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας.
- 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- 'Υψος 8"



6. Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου, τύπου ημιάρβυλου

Μποτάκια τύπου ημιάρβυλου, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά για άνεση αλλά και σταθερότητα στο περπάτημα. Αρκετά ελαφριά, σχεδιασμένα από δέρμα και ύφασμα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

- Δέρμα πρώτης ποιότητας 1200D Nylon
- Μεμβράνη αδιαβροχοποίησης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές SATRA TM77:2017)
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για απορρόφηση των κραδασμών και άνεση σε κάθε βήμα
- Ενδιάμεση σόλα τύπου Phylon για απορρόφηση κραδασμών και άνεση στο περπάτημα
- Εσωτερική διαπνέουσα μεμβράνη η οποία να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει κρατώντας το σε σταθερή θερμοκρασία
- Αντιβακτηριδιακή/άοσμη τεχνολογία
- Σύστημα κορδονιών ταχείας δέσεως από ειδικά σχεδιασμένα οβάλ κορδόνια για να μην λύνονται εύκολα
- Αντιολισθητικά
- Καλή εφαρμογή για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια
- 'Υψος 6"



7. Κάλτσες Βαμβακερές τύπου DERBY, ψηλές, χρώματος μαύρου Σύνθεση: 95% BAMBAKI ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

8. Γάντια, Δερμάτινα, μαύρου χρώματος Σύνθεση: φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα.

9. Ισοθερμικά μπλουζάκια, μακρυμάνικα χρώματος μαύρου Σύνθεση: 100% πολυεστέρας(αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς

οποιαδήποτε κατεύθυνση

- Άριστη θερμομόνωση
- Ελαστικές μανσέτες για καλή προσαρμογή στους καρπούς
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα Τεχνολογία Dry-FIT)
- Anti-odor τεχνολογία που καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

10. Ισοθερμικά παντελόνια, μαύρου χρώματος.

Σύνθεση: 100% πολυεστέρας (αφυγραντικός) (DryFit)

Χαρακτηριστικά υφάσματος

- Ύφασμα από πολύ μαλακό υλικό με ελαστικότητα τεσσάρων κατευθύνσεων για βελτιωμένη κινητικότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Άριστη θερμομόνωση
- Βέλτιστη διαχείριση της υγρασίας (ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα
- Τεχνολογία Dry-FIT)
- Anti-odor τεχνολογία που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και καταστέλλει τις οσμές
- Στενή εφαρμογή
- Επίπεδες ραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Γ. ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Στολή ειδικής προστασίας που θα φέρεται υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μοτοσικλετιστών - ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας [ΦΕΚ 1648/Β' /29.11.2005].

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από εξειδικευμένα υφάσματα από πολυαμιδικές ή άλλες συνθετικές ίνες υψηλής αντοχής, ώστε να εξασφαλίζουν πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Πρότυπο EN17092, περί ωματισμού ασφάλειας μοτοσικλετιστών.

1. Οι στολές πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχες, στο ύφασμα και στις ραφές, αλλά να επιτρέπουν την αναπνοή του σώματος και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εσωτερικά ειδική για τον σκοπό αυτό μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (Durable Water Repellent, DWR, finish).
2. Οι στολές θα είναι εφοδιασμένες με προστατευτικά και θα πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων EN1621-1 και EN 1621-2 της E.E., περί ασφάλειας μοτοσικλετιστών.
3. Εσωτερικά, το τζάκετ να φέρει προσθαφαιρούμενη μονωτική επένδυση (και στα μανίκια), από καπιτοναρισμένο με ύφασμα polyester, θερμομονωτικό υλικό, από τεχνικές ίνες. Το εξωτερικό ύφασμα polyester θα είναι χρώματος μαύρου και από τις δύο πλευρές. Η επένδυση αυτή θα συνδέεται περιμετρικά με το τζάκετ, με φερμουάρ πλαστικό άριστης ποιότητας. Το θερμομονωτικό υλικό, θα πρέπει να έχει τέτοιο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε η θερμομονωτική του ικανότητα να είναι περίπου από +15 °C μέχρι -15 °C και θα πρέπει να διατηρεί την ικανότητά του αυτή τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή του θερμομονωτικού υλικού ή τον κατασκευαστή της στολής.
4. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητές τους και σε κάθε μία να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα.
5. Η κάθε στολή θα είναι συσκευασμένη σε ειδική θήκη από συνθετικό ύφασμα, η οποία θα φέρει ετικέτα με το όνομα του κατασκευαστή και το μέγεθος της στολής.
6. Η υπό προμήθεια στολές θα πρέπει να καλύπτουν τις φυσικοχημικές απαιτήσεις ιδιοτήτων των υλικών της ειδικής στολής προστασίας μοτοσικλετιστών, που αναφέρονται στον πίνακα 1. Η ενλόγω απαίτηση θα καλυφθεί με τα δικαιολογητικά που αποτυπώνονται στον πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A/A	Χαρακτηριστικά	Ελάχιστο	Μέγιστο
1	Ρυθμός Διαπέρασης από του Υδρατμούς:		

	Διαδικασία BW Καινούργιο ύφασμα		Ret 12 m ² ×Pa/W Σημ: η μέτρηση θα γίνεται χωρίς την αφαιρούμενη επένδυση.
2	Υδροστατική Αντίσταση: (Κρίσιμο Ύψος Νερού)		
	Καινούργιο ύφασμα	1000 cm	
	Ραφές	400 cm	
3	Διαπερατότητα από το νερό		
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	70 KPa	
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και		
	18000 κάμψεις	70 KPa	
	50000 κάμψεις	60 KPa	
4	Υδροαπωθητικότητα (SPRAYTEST)		
	Καινούργιο ύφασμα	100	
	Μετά από 3 πλύσεις	90	
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση		
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος.) Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμψεις 50000 κάμψεις	Να μην εμφανίζονται και στις δύο όψεις του υφάσματος, φουσκάλες	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		
A/A	Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Ελέγχου
1	Ρυθμός Διαπέρασης από του Υδρατμούς:	
	Διαδικασία BW Καινούργιο ύφασμα	ISO 11092
2	Υδροστατική Αντίσταση: (Κρίσιμο Ύψος Νερού)	
	Καινούργιο ύφασμα	EN-ISO 20811 (η πίεση εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος)
	Ραφές	
3	Διαπερατότητα από το νερό	EN 20811
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 (method 6A, dry A)
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50000 κάμψεις	
4	Υδροαπωθητικότητα (SPRAYTEST)	EN 24920
5	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση	ISO 8096-3
	Μετά από 3 πλύσεις (εξωτερική επιφάνεια υφάσματος)	ISO 6330 (method 6A, dry A)
	Μετά από γήρανση 168 ώρες στους 70°C και 18000 κάμψεις	Κάμψεις κατά ISO 8096-3
	50000 κάμψεις	

Γ1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΖΑΚΕΤ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ –

Μπουφάν Μηχανής τύπου τζάκετ Cordura χρώματος μαύρου γκρι

1. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει φερμουάρ βαρέως τύπου αμφίδρομο. Το τζάκετ να φέρει δύο τσέπες. Ανά δύο στην δεξιά και αριστερή εξωτερική πλευρά και να καλύπτονται από το ίδιο ύφασμα της στολής που θα κλείνουν με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου.

2. Στη μέση θα υπάρχουν ζωνάκια σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση (όπως περιγράφεται ανωτέρω).

Προστατευτικά σε ώμους, αγκώνες, πλάτη, σύμφωνα με τα Πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN1621-1 και EN1621-2 (προσθαφαιρούμενα).

3. Οπωσδήποτε η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια που να προσφέρει άνεση κινήσεων στον φέροντα, με γνώμονα την

- χρήση της από μοτοσικλετιστές και οπωσδήποτε να είναι σύμφωνη με την βασική σχεδίαση του Προτύπου EN 17092.
4. Θα φέρει ανακλαστικά σημεία χρώματος πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c στο εμπρόσθιο μέρος στο ύψος του στήθους.
 5. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να υπάρχουν πτερύγια με VELCRO ή τρουκ για τη σύσφιξη αυτών.
 6. Όλες οι ραφές να είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία. 7. Το τζάκετ εσωτερικά να καλύπτεται με φόδρα υφάσματος του πίνακα 3.
 8. Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με χρώμα πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο «(Πόλη) MUNICIPAL POLICE» το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή, ως:
ΠΟΛΗ(να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) άνω σειρά
MUNICIPAL POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) κάτω σειρά
Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα του σακακιού. Στο ύψος του πήχη θα φέρεται κεντητό το λογότυπο «MUNICIPAL POLICE» με το ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 2,0 cm.

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος.. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα.
Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 13 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.



Όλα τα ανακλαστικά (γράμματα και σειρίδες) να είναι σε χρώμα πορτοκαλί pantone orange 1505c.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΥΦΑΝ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (ΦΟΔΡΑ)							
Ιδιότητες					Μέθοδος ελέγχου		
Σύσταση	100% Πολυεστέρας				KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011		
Υφανση	ΑΠΛΗ				ISO 7211-1		
Βάρος	100 gr/m ² ±5%				EN ISO 12127		
Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι \geq	400 N	Υφάδι \geq	250 N	EN ISO 13934-1		
Αντοχή στο σχίσμιο	Στημόνι \geq	15 N	Υφάδι \geq	15 N	EN ISO 13937-2		
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές				EN ISO 12947-2		
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)	Στημόνι:	±2			EN ISO 3759		
	Υφάδι:	±2			EN25077 ISO 6330		
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται				ISO 6330		
Ph	4 – 7,5				ISO 3071		
Σταθερότητα χρωματισμού:							
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 C06		
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E01		
Στον ιδρώτα (όξινο -αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E04		
Στην τριβή	Ξηρή:4-5 Υγρή: 4				EN ISO 105 X12		

Γ2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

1. Κατασκευασμένο εξωτερικά εξ' ολοκλήρου από το ίδιο με το τζάκετ ύφασμα, χρώματος μαύρου και σχεδιασμένο σύμφωνα με την βασική σχεδίαση του Προτύπου EN 17092, θα πληροί όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN1621-1, για στολή σε δύο κομμάτια (τζάκετ- παντελόνι). Τα προστατευτικά θα είναι προσθαφαιρούμενα.

2. Το παντελόνι εσωτερικά θα καλύπτεται με φόδρα υφάσματος του πίνακα 1. Το σχήμα της θα είναι κατάλληλο και σε συνδυασμό με το εξωτερικό ύφασμα θα επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα θα διαθέτει προσθαφαιρούμενη εσωτερική επένδυση σε rip-stop ύφαση με υδροαπωθητικό φινίρισμα.
3. Στο εμπρόσθιο μέρος του παντελονιού στο κάτω μέρος (μπατζάκι) θα υπάρχουν πτερύγια με VELCRO ή τρουκ για σύσφιξη αυτού.
4. Όλες οι ραφές θα είναι στεγανοποιημένες με ειδική θερμοκολλητική ταινία.

Γ3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Οι υπό προμήθεια στολές κατασκευάζονται από συνθετικά υφάσματα με πολυαμιδικές ίνες τύπου Cordura πάχους νήματος 500 D ή 600 D υψηλής αντοχής "Μπουφάν- Παντελόνι", εκτός των τμημάτων του υφάσματος που κατασκευάζονται από ύφασμα τύπου δίχτυ, το οποίο να είναι από πολυαμιδικές ή πολυεστερικές ίνες) που να εξασφαλίζουν πλήρως τις απαιτήσεις του πρετύπου που προβλέπονται από το υπό ενσωμάτωση από τον "Ευρωπαϊκό Φορέα Ταυτοποίησης" EN 17092-3. "Το πιστοποιητικό EN 1621-1 περί προστατευτικών ασφαλείας μοτοσικλετιστών (ώμους- αγκώνες- τήχεις- γόνατα) ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό EN 17092-3. Απαιτείται επιπλέον το πιστοποιητικό EN 1621-2 περί προστατευτικού ασφαλείας μοτοσικλετιστών (πλάτης). Όλα τα προστατευτικά να είναι προσθαφαιρούμενα. Οι στολές θα πρέπει να είναι πλενόμενες, χωρίς να χάνουν τις ιδιότητες τους και να υπάρχει εσωτερικά ραμμένη ετικέτα με τις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης, με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα σύμβολα.

Γ4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΤΖΑΚΕΤ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

1. Το μπουφάν αποτελείται από τρία (3) βασικά φύλλα, δύο (2) μπροστινά φύλλα και ένα (1) πίσω, από δύο (2) πλαϊνά φύλλα σε κάθε πλευρά, τα μανίκια που στην εξωτερικής τους πλευρά φέρουν επιπρόσθετη λωρίδα υφάσματος από το ώμο μέχρι τον καρπό, τις επωμίδες, δύο λωρίδες από ελαστικό ύφασμα στη συρραφή του άνω μέρους της πλάτης με τα μανίκια και δύο λωρίδες από ειδικό ελαστικό ύφασμα στο πίσω μέρος των αγκώνων.

2. Στο πίσω μέρος του τζάκετ να φέρεται με χρώμα πορτοκαλί τύπου pantone orange 1505c το λογότυπο « (Πόλη) MUNICIPAL POLICE» το οποίο να είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή, ως:

ΠΟΛΗ (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) άνω σειρά

MUNICIPAL POLICE (να είναι γραμμένη σε ευθεία μορφή) κάτω σειρά

Το ύψος των γραμμάτων θα είναι περίπου 2,5cm και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης. Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

Στο αριστερό μανίκι στο ύψος του πήχη θα φέρεται κεντητό το λογότυπο

«MUNICIPAL POLICE» με τό ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 2,0 cm.

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. **Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 13 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.**

Οι οριζόντιες γραμμές (στήθος- πλάτη) είναι πορτοκαλί, πάχους 3cm.

- Σκρατς στο γιακά με τα διακριτικά.
- Ραφή στο γιακά με πορτοκαλί χρώμα.
- Σκρατς στο αριστερό μανίκι με το διακριτικό σήμα.

3. Η επιφάνεια της πλάτης και μέρος των δύο (2) εμπρόσθιων φύλλων να είναι από ύφασμα τύπου δίχτυ.
4. Το μέρος της επιφάνειας του μπουφάν που δεν καλύπτεται από ύφασμα τύπου δίχτυ, να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα από πολυαμιδικές ίνες τύπου Gordura 500D ή 600D υψηλής αντοχής.
5. Στο εμπρόσθιο μέρος να φέρει φερμουάρ βαρέως τύπου. Εσωτερικά του φερμουάρ σε όλο το μήκος του και στην πλάτη να είναι ραμμένες λωρίδες υφάσματος μαζί με το ύφασμα της φόδρας, πλάτους 6 cm. Το μπουφάν να φέρει στο κάτω μέρος δύο τσέπες ανά μία στην δεξιά και αριστερή πλευρά και να κλείνουν με φερμουάρ βαρέως τύπου. Το άνοιγμα των τσεπών να είναι 16cm.

6. Ο γιακάς να κλείνει με ρύθμιση τρουκ δύο θέσεων σε σειρά. Εσωτερικά και σε όλο το μήκος του να είναι φοδραρισμένος με κατάλληλο βαμβακερό ύφασμα και εσωτερικά των δύο υφασμάτων να υπάρχει αφρώδης κατάλληλο υλικό. Το συνολικό ύψος του γιακά να είναι περίπου 7 cm.

7. Εσωτερικά είναι τοποθετημένα προσθαφαιρούμενα προστατευτικά σε ειδική θήκη προστατευτικά σε ώμους και αγκώνες, σύμφωνα με το Πρότυπα περί προστασίας μοτοσικλετών EN 1621-1 & ένα προστατευτικό στην πλάτη EN 1621-2.

8. Στη λωρίδα υφάσματος στη μέση (ζώνη) θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) ζωνάκια σύσφιξης που κλείνουν με προσκολλητικούς συνδέσμους (Velcro) πλάτους 3,5 cm. Στις βάσεις στήριξης του ρυθμιζόμενου Velcro απαιτείται να είναι ραμμένα θυλάκια πλάτους τουλάχιστον 3,5 cm και μήκους τουλάχιστον 2,5 cm.

9. Τα μανίκια στο κάτω μέρος να έχουν άνοιγμα σχισμής 15cm μήκος, που να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ. Εσωτερικά του φερμουάρ να υπάρχει προστατευτική πατιλέτα υφάσματος 4 cm και μήκους 15 cm. Εσωτερικά στο κάτω μέρος των μανικιών να υπάρχει λωρίδα σύσφιξης πλάτους 1,5 cm που θα φέρει δύο (2) τρουκ ρύθμισης. Στα μανίκια στο κάτω μέρος να είναι

- ραμμένη λωρίδα πλάτους περίπου 5 cm ή φιλέτο ραμμένο μέσα έξω πλάτους περίπου 2 cm.
12. Στα μανίκια εξωτερικά μεταξύ ώμου και αγκώνα να φέρει μία λωρίδα σύσφιξης με ρύθμιση τρουκ δύο θέσεων.
 13. Εσωτερικά του μπουφάν στο κάτω αριστερό μέρος του εμπρόσθιου φύλλου να υπάρχει τσέπη ραμμένη στην εσωτερική φόδρα. Οι διαστάσεις της τσέπης να είναι περίπου 17cm ύψος και 15 cm πλάτος.
 14. Με το πολυαμιδικό ύφασμα της στολής κατασκευάζονται επωμίδες διαστάσεων 5X14 cm. Κάθε επωμίδα ράβεται στη ραφή του ώμου και στερεώνεται στην άλλη άκρη με τρουκ.
 15. Οι ανακλαστικές ταινίες του μπουφάν να έχουν πλάτος περίπου 1,5 cm. Το χρώμα των ανακλαστικών ταινιών να είναι χρώματος πορτοκαλί pantone 1505c. Όλα τα ανακλαστικά στοιχεία θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 20471.
 16. Το μπουφάν πάνω από τη λωρίδα υφάσματος της μέσης, στο πίσω φύλλο εσωτερικά να υπάρχει ραμμένη ελαστική λωρίδα 35 cm μήκους και 4 cm πλάτος περίπου. Στο τελείωμα της λωρίδας προς την κάτω πλευρά της να είναι ραμμένο σε όλο της το μήκος το ένα από τα δύο σκέλη ισχυρού φερμουάρ. Το άλλο σκέλος του φερμουάρ να είναι ραμμένο στο πίσω μέρος της ζώνης του παντελονιού, στη ραφή μεταξύ αυτής και του κυρίου σώματος τους παντελονιού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

Τεχνικές προδιαγραφές Εξωτερικό ύφασμα του θερινού μπουφάν				
Ιδιότητες				Μέθοδος ελέγχου
Σύσταση	100% Πολυαμίδιο			ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Υφανση	ΑΠΛΗ			ISO 7211-1
Πυκνότητα κλωστών	Στημ./cm	20,0 +/- 1		EN 1049-2
	Υφαδι/cm	18,0 +/-1		
Βάρος	200 gr/m ² +/- 5%			EN ISO12127
Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι \geq	1200 N	Υφάδι \geq	900 N
Αντοχή στο σχίσμο	Στημόνι \geq	90 N	Υφάδι \geq	80 N
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές			EN ISO 12947-2
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)	Στημόνι:	± 2		EN ISO 3759 EN 25077
	Υφάδι:	± 2		ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται			ISO 6330
Ρh	4 – 7,5			ISO 3071
Σταθερότητα χρωματισμού				
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4			EN ISO 105 C06
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4			EN ISO 105 E01
Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4			EN ISO 105 E04
Στην τριβή	Ξηρή: 4-5 Υγρή: 4			EN ISO 105 X12
Αντοχή στον αλκαλικό ιδρώτα και στο ηλιακό φως				EN ISO 105 B02

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

Τεχνικές προδιαγραφές Εξωτερικού υφάσματος τύπου δίχτυ του θερινού μπουφάν			
Σύσταση	100% πολυεστέρας		ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Βάρος	230 gr/m ² $\pm 5\%$		EN ISO12127
Αντοχή στη φθορά	20.000 στροφές		EN ISO 12947-2
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)	Στημόνι:	± 2	EN ISO 3759 EN 25077
	Υφάδι:	± 2	ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο 40°C (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 Στρίψιμο: 3% Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται		ISO 6330
Ρh	4 – 7,5		ISO 3071

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

(αλλαγή των ISO και EN προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της περιγραφής)

Τεχνικές προδιαγραφές Εσωτερική επένδυση του θερινού μπουφάν					
Ιδιότητες					Μέθοδος ελέγχου
Σύσταση	100% Πολυεστέρας				KANONISMOΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Υφανση	ΑΠΛΗ				ISO 7211-1
Βάρος	110 gr/m ² ±5%				EN ISO 12127
Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι \geq	300 N	Υφάδι \geq	200 N	EN ISO 13934-1
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40 °C(%)	Στημόνι:	±2			EN ISO 3759 EN 25077 ISO 6330
Εκτίμηση εμφάνισης (%)	Αλλαγή χρωματισμού: 4 μετά το πλύσιμο 40°C Στρίψιμο: 3% (%) Τυχόν αλλοιώσεις πρέπει να αναφέρονται				ISO 6330
Ph	4 – 7,5				ISO 3071
Σταθερότητα χρωματισμού:					
Στο πλύσιμο 40°C	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 C06
Στο νερό	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E01
Στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό)	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4				EN ISO 105 E04
Στην τριβή	Ξηρή: 4-5 Υγρή: 4				EN ISO 105 X12

Ανοχές – Εκπτώσεις

Τα ποσοστά εκτροπών και εκπτώσεων ενός υφάσματος και ο υπολογισμός αυτών, αναφέρονται στον παρακάτω «Πίνακα Ανοχών και Εκπτώσεων». Επιπλέον ισχύουν:

Χρωματισμός

- Ανοχή: Μέχρι και 0,5 πάνω του ορίου, δηλαδή 2

Έκπτωση: 0,2% για κάθε 0,1 πάνω του ορίου

Γ5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

1. Ο σχεδιασμός του παντελονιού θα είναι κατάλληλος, ώστε σε συνδυασμό με τα προστατευτικά θα επιτρέπει την ελευθερία κινήσεων και παράλληλα να παρέχει άνεση στο μοτοσικλετιστή, σε rip- stop ύφανση υδροαπωθητικό.
2. Στο παντελόνι στους μηρούς και στις κνήμες στην εμπρόσθια, αλλά και στην οπίσθια πλευρά τους, να είναι ραμμένα τμήματα από ύφασμα τύπου δίχτυ.
3. Το μέρος της επιφάνειας του παντελονιού που δεν καλύπτεται από ύφασμα τύπου δίχτυ, να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα από πολυαμιδικές ίνες τύπου Gordura 500D ή 600D υψηλής αντοχής.
4. Να φέρει προστατευτικά στους γοφούς από αφρώδες πλαστικό. Στα γόνατα να φέρει προσθαφαιρούμενα προστατευτικά που να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Προτύπου περί προστασίας μοτοσικλετιστών EN 1621/1. Τα ανωτέρω προστατευτικά να είναι προσθαφαιρούμενα σε ειδική θήκη.
5. Το παντελόνι να φέρει δύο εσωτερικές τσέπες ανά μία στη δεξιά και αριστερή πλευρά που να κλείνουν με φερμουάρ βαρέως τύπου και να έχουν κάθετη λοξοειδή σχεδίαση. Το άνοιγμα των τσεπών να είναι 16 cm.
6. Στις εξωτερικές τσέπες του παντελονιού και σε απόσταση 25cm περίπου από τη ζώνη, ράβονται εξωτερικές διαστάσεων 17X17cm. Οι τσέπες κλείνουν με καπάκι πλάτους 5cm και Velcro.
7. Το παντελόνι στο εμπρόσθιο μέρος να κλείνει με πλαστικό φερμουάρ βαρέως τύπου τουλάχιστον 16cm και στη ζώνη να φέρει διπλό κλείσιμο με κουμπιά πίεσης (τρουκ) ή με αγκράφες σε σειρά και σε απόσταση μεταξύ τους 3cm. Το φερμουάρ να καλύπτεται από πατιλέτα με το ίδιο ύφασμα του παντελονιού.
8. Στην δεξιά και την αριστερή πλευρά της ζώνης να υπάρχει κατάλληλο ελαστικό ραμμένο μαζί με το ύφασμα της ζώνης μήκους 12 cm περίπου. Θα φέρει πλαστική αγκράφα και ζωνάκια σύσφιξης πλάτους 4 cm που να κλείνουν με προσκολλητικούς συνδέσμους (Velcro) για ρύθμιση.
9. Στο πίσω μέρος και εσωτερικά της μέσης να φέρει αντιολισθητική ταινία πάχους 3 cm για τις περιπτώσεις που δεν συνδέεται με το μπουφάν μέσω του φερμουάρ, ώστε να μην ολισθαίνει σε συνδυασμό με το λάστιχο και τα ζωνάκια σύσφιξης.
10. Στα δύο εξωτερικά κάτω άκρα του παντελονιού να υπάρχει ειδικό άνοιγμα με πλαστικό φερμουάρ μήκους τουλάχιστον 24cm, για την αυξομείωση των άκρων (μπατζάκι). Εσωτερικά του ανοίγματος να υπάρχει ραμμένο ανάλογο φιλέτο

υφάσματος. Για πληρέστερη σύσφιξη του κάτω μέρους του παντελονιού, για τυχόν τοποθέτησή του εσωτερικά της μπότας να τοποθετείται μεγαλύτερου μήκους θηλυκό Velcro. Ανακλαστική ταινία χρώματος πορτοκαλί pantone 1505c να τοποθετηθεί κάθετα κατά μήκος του καπακιού του φερμουάρ. Η ανακλαστική ταινία θα έχει πλάτος περίπου 2,5 cm και θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 20471.

Γ6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Κατασκευασμένα από δέρμα ή cordura χρώματος μαύρου με ενισχύσεις στο επάνω μέρος της παλάμης και με μεμβράνη, η οποία τα καθιστά ανθεκτικά στο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο EN13594.

Γ7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΜΠΟΤΩΝ

Μπότες δερμάτινες κατάλληλες για μοτοσικλετιστές, 100% αδιάβροχες από δέρμα μοσχαριού (όχι φιλμαρισμένο δέρμα), χρώματος μαύρου, με αντιολισθητική σόλα. Επίσης θα φέρουν ενισχύσεις στους αστραγάλους - κνήμες και δάχτυλα, καθώς και ενισχυτικό δέρμα για το μοχλό ταχυτήτων. Επίσης, θα φέρουν φερμουάρ για σύσφιξη, το οποίο θα καλύπτεται με αδιάβροχη μεμβράνη velcro για καλύτερη αδιαβροχοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο EN13634.

Γ8. ΚΡΑΝΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Κρανών

1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-06 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.
2. Να είναι χρώματος λευκού τύπου FLIPUP (να περιβάλλει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγόνων). Να διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα).
3. Το κινητό τμήμα προστασίας γνάθων του κράνους να μην διαθέτει μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή του σε άλλου τύπου κράνους.
4. Το βάρος του κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια πεντακόσια πενήντα (1550 ± 50) γραμμάρια στο μέγεθος Large (L).

Εξωτερικό τμήμα κράνους

- 5.1 Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (carbonfibers, Kevlar, dynema, fiberglass, lexan ή συνδυασμό τους) ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλουπα καυσαερίων κ.λπ.).
- 5.2 Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφές.
- 5.3 Το κράνος θα διαθέτει κατάλληλους αεραγωγούς για την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας.
- 5.4 Το αναφερόμενο στην παρ. 2 κινητό τμήμα να παραμένει σε δύο θέσεις: α) Κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης, β) Ανοιχτό με μηχανισμό ασφαλίσεως ή αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος.

Εσωτερικό τμήμα κράνους

- 6.1 Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης).
- 6.2 Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλεργικό και αντιυδρωτικό ύφασμα.
- 6.3 Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή και αποσπώμενη, για να υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμού αυτής.

Αλεξινέμιο (καλύπτρα)

- 7.1 Η καλύπτρα να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους 1,5 - 2,5 mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antscratch), με αναφορά του συμβόλου Ex, όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας, κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06.
- 7.2 Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοιχτή κλειστή (ακραίες).
- 7.3 Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων.
- 7.4 Να υπάρχει φιμέ ζελατίνα με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις στήριξης (κλειστή – ανοιχτή).
- 7.5 Η καλύπτρα να φέρει ειδικές βάσεις για την τοποθέτηση αντιθαμβωτικής πρόσθετης ζελατίνας.
- 7.6 Το κράνος θα διαθέτει πρόσθετη αντιθαμβωτική ζελατίνα.

Πρόσδεση

- 8.1 Τα σημεία πρόσδεσης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους, δεν θα προεξέχουν πέραν των 5mm από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και δεν θα είναι ορατά εξωτερικά.
- 8.2 Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική -ανθεκτική στον εφελκυσμό- ύλη. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατότητα επιφάνεια των ιμάντων.

Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής

9. Ο κατασκευαστής – προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά τα κατωτέρω:

9.1 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή νεότερο στο οποίο να φαίνεται:

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
- Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
- Ο αριθμός πιστοποίησης.

9.2 Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι τα προσφερόμενα κράνη καλύπτουν την απαίτηση της παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.

10. Τα μεγέθη κρανών θα οριστικοποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης.

11. Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη κατά τρόπο που το κράνος θα εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

Γ9. ΚΡΑΝΗ JET (ΠΟΛΗΣ) ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Κρανών

1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
2. Τα κράνη θα πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.
3. Να είναι χρώματος λευκού τύπου JET.
4. Το βάρος του κάθε κράνους να είναι μέχρι χίλια εκατό (1100 ± 50) γραμμάρια στο μέγεθος Large (L).

Εξωτερικό τμήμα κράνους

- 5.1 Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (carbonfibers, Kevlar, dyneema, fiberglass, lexan ή συνδυασμό τους) ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλιώνεται στις καιρικές μεταβολές και από τις αναθυμιάσεις διαλυτικών ουσιών (βενζίνης, κατάλοιπα καυσαερίων κ.λ.π.).
- 5.2 Η εξωτερική επιφάνεια να είναι σκληρή και λεία χωρίς συρραφές.
- 5.3 Το κράνος θα διαθέτει κατάλληλους αεραγωγούς για την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του.

Εσωτερικό τμήμα κράνους

- 6.1 Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης).
- 6.2 Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλεργικό και αντιυδρωτικό ύφασμα.
- 6.3 Η εσωτερική επένδυση του κράνους να είναι αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή.

Αλεξινέμιο (καλύπτρα)

- 7.1 Η καλύπτρα να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους 1,5 - 2,5 mm, διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antscratch), με αναφορά του συμβόλου Ex, όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας, κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06.
- 7.2 Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοιχτή κλειστή (ακραίες).
- 7.3 Η αλλαγή της καλύπτρας να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Πρόσδεση

- 8.1 Τα σημεία πρόσδεσης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους.
- 8.2 Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική -ανθεκτική στον εφελκυσμό- ύλη. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για την αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων.

Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής

9. Ο κατασκευαστής – προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά τα κατωτέρω:

9.1 Πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 ή νεότερο στο οποίο να φαίνεται:

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
- Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.

- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
 - Ο αριθμός πιστοποίησης.
- 9.2 Πιστοποιητικό από εργαστήριο αναγνωρισμένο από το κράτος ή διεθνή οργανισμό ότι τα προσφερόμενα κράνη καλύπτουν την απαίτηση της παρ.1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06 ή άλλο αντίστοιχο, του οποίου η αντιστοιχία θα βεβαιώνεται από το ανωτέρω εργαστήριο.
10. Τα μεγέθη κρανών θα οριστικοποιηθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης.
11. Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη κατά τρόπο που το κράνος θα εξασφαλίζεται από ενδεχόμενες φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

Δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΛΗ

Οι λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των ειδών για την επίσημη εμφάνιση της χειμερινής και θερινής στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται αναλυτικά στην Υ.Α. υπ' αριθμ. 55572/26.10.2005 (Β' 1648), όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 15945/28.03.2006 (Β 426).

Δ1. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ

(κατά προτίμηση)

1. Παντελόνι από μάλινο μερινό, χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ:

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΠΙΕΤΕΣ:

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ:

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΖΩΝΗ:

ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ:

ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ:

70% WOOL – 30% TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ:

FRESCO

ΒΑΡΟΣ:

250 ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

2. Πουκάμισο κοντομάνικο, χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ:

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΩΜΙΤΗΣ:

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ:

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ:

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ:

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ:

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΤΣΕΠΕΣ:

ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% POLYESTER - 80% COTTON

ΥΦΑΝΣΗ

PODLINA

ΒΑΡΟΣ

15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διαλκριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

3. Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ 95% ΒΑΜΒΑΚΙ – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ

4. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

5. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη ανοιξείδωτη αγκράφα σε χρώμα νίκελ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Δ2. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑΔΕΤΑ (κατά προτίμηση)

1. Σακάκι μάλλινο μερινό με επωμίδες, χρώματος pantone μαύρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΤΣΕΠΗ

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ

ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΥΦΑΝΣΗ

ΒΑΡΟΣ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΦΙΛΕΤΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

70% WOOL – 30% TERILEN

WORSTED

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του διακριτικού βαθμού της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων ανάλογα των βαθμών. **Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα** θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

2. Παντελόνι μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ

ΠΙΕΤΕΣ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ

ΖΩΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ

ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ

ΣΙΡΙΤΙΑ (PANTONE ORANGE 15056)

ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ

ΠΛΑΪΝΑ (ΔΕΞΙΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΟ) 2cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΥΦΑΝΣΗ

ΒΑΡΟΣ

70% WOOL – 30% TERILEN

WORSTED

400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ



3. Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ

ΩΜΙΤΗΣ

ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ

ΣΤΡΙΦΩΜΑ	ΕΞΩΓАЗΟ
ΤΣΕΠΕΣ	ΠΑΤ ΕΞΩΓАЗΟ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ	
ΣΥΝΘΕΣΗ	30% POLYESTER - 70% COTTON
ΥΦΑΝΣΗ	PODLINA
ΒΑΡΟΣ	15GR./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

4. Κάλτσες μάλλινες λεπτές χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ 95% WOOL – 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ

5. Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύρου, από αδιάβροχο δέρμα, ζεύγη 30
(ΟΜΑΔΑ 4)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

6. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα
{σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100% Φάρδος: 40 mm.

7. Λαιμοδέτης κάθετος (γραβάτα) χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ 45% ΜΑΛΛΙ – 55% ΜΕΤΑΞΙ
ΒΑΡΟΣ 300 GR

ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΟΔΡΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ 100% RAYON

ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΩΜΑ – PANTONE Pantone orange 1505c

ΚΛΩΣΤΗ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ

ΦΟΔΡΑ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ – 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ

8. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου, με διακριτικό στη μετωπίδα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ 100% WOOL–EXTRAFINEDRA ΥΦΑΝΣΗ ΤΣΟΧΑ
Με το διακριτικό σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας



9. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρους ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

Δ3. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ (κατά προτίμηση)

1. Παντελόνι από μάλλινο μερινό βαμβακερή χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ
ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ
ΖΩΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΥΦΑΝΣΗ
ΒΑΡΟΣ

70% WOOL – 30%TERILEN
WORSTED
400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

- 2.** Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με πατιλέτα για ανασήκωμα του μανικιού και διακριτικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ
ΩΜΙΤΗΣ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ
ΤΣΕΠΕΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ
ΕΞΩΓΑΖΟ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΕΞΩΓΑΖΟ
ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΥΦΑΝΣΗ
ΒΑΡΟΣ

20% POLYESTER - 80% COTTON
PODLINA
15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

- 3.** Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: 15 DEN

- 4.** Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

- 5.** Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με ανοξείδωτη τετράγωνη αγκράφα {σε χρώμα νίκελ}

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ
Φάρδος: 30 mm.

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Δ4. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΓΟΒΕΣ

(κατά προτίμηση)

- 1.** Σακάκι μάλλινο, μάλλινο μερινό χρώματος pantone μαύρο, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ
ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΤΣΕΠΗ
ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ

ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΦΙΛΕΤΟ
ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

70%WOOL – 30%TERILEN

ΥΦΑΝΣΗ
ΒΑΡΟΣ

WORSTED
400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

Στο δεξί μανίκι και στο ύψος του βραχίονα θα υπάρχει Velcro (σκρατς) για την επικόλληση του σήματος της Δημοτικής Αστυνομίας διαστάσεων 7 εκ. μήκος X 8,5 εκ. ύψος. Επί των VELCRO θα φέρονται και τα αντίστοιχα σήματα. Θα τοποθετούνται διακριτικά στις επωμίδες πλάτους 6 εκατοστών και μήκους 14 εκατοστών. Δεξιός βραχίονας ως άνωθεν, βραχίονας αριστερά κενός.

2. Παντελόνι μάλλινο μερινό χρώματος μαύρο pantone, με παραράμματα χρώματος πορτοκαλί pantone κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΠΑΤΙΛΕΤΑ
ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ
ΖΩΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΥΦΑΝΣΗ
ΒΑΡΟΣ

70% WOOL – 30% TERILEN
WORSTED
400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

3. Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γκρι ανοιχτό τύπου pantone 14-4703 TSXGray Day, με επωμίδες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΡΑΦΗ ΌΜΟΥ
ΩΜΙΤΗΣ
ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ
ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ
ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ
ΣΤΡΙΦΩΜΑ
ΤΣΕΠΕΣ

ΕΞΩΓΑΖΟ
ΕΞΩΓΑΖΟ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ
ΕΞΩΓΑΖΟ
ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΥΦΑΝΣΗ
ΒΑΡΟΣ

30% POLYESTER - 70% COTTON
PODLINA
15ΓΡ./ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ

4. Καλσόν στο χρώμα του δέρματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 40 DEN

5. Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΔΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ

- Κλασσική γόβα all time classic.
- δέρμα φυσικό μοσχάρι πάχους 0,80 – 0,90 χιλιοστά αδιάβροχο
- φόδρα από δέρμα αντιδρωτική.
- τακούνι μεσαίο από συνθετικό δέρμα ύψους 4,5 εκ. ή 6,5 εκ. (κατά προτίμηση)

6. Φουλάρι χρώματος πορτοκαλί pantone orange 1505c

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ 100% ΜΕΤΑΞΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ

ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ

1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ 27 CM (ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ)

7. Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου.

Στη μετωπίδα τοποθετείται το διακριτικό σήμα της δημοτικής αστυνομίας.

8. Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ

9. Ζώνη δερμάτινη απλή χρώματος μαύρου, με τετράγωνη αγκράφα, ανοξείδωτη σε χρώμα νίκελ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 100%

Φάρδος: 30 mm.

Σημείωση: Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες γραφείου φέρουν την εξής στολή:

Πουκάμισο Θερινό ή Χειμερινό, ανάλογα με την εποχή, με τα διακριτικά τους και μαύρο υφασμάτινο παντελόνι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της επίσημης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


1) Διακριτικό σήμα Δημοτικής Αστυνομίας:

Το σήμα αποτελείται από δύο ασπίδες με κορυφή και κοίλες πλευρές στο άνω μέρος και κορυφή στο κάτω μέρος, περιλαμβάνοντας μέσα την ανθρώπινη μορφή. Κατά μήκος της ασπίδας δεξιά και αριστερά αναγράφεται η φράση δημοτική αστυνομία στα αριστερά και αντίστοιχα το αγγλικό κείμενο στα δεξιά. Στην κορυφή βρίσκεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας που αντιπροσωπεύει την αρχή όλων. Τα ημικύκλια που δημιουργούν την ανθρώπινη παρουσία βρίσκονται στο κέντρο και των 2 ασπίδων, με σκοπό να δείξουν ότι η δημοτική αστυνομία και προστατεύει και συνοδοιπορεί με τον κάτοικο της πόλης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 18,3X20 CM
2. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,92 CM
3. ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΡΑΣΗΣ MUNICIPAL POLICE 0,92 CM
4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΟ 1,18 CM
5. ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΥΤΗ ΑΣΠΙΔΑΣ 2,1 CM
6. ΠΑΧΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 CM
7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ 3,1X3 CM
8. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΜΑΥΡΗΣ 6X8 CM
9. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6 CM
10. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΠΙΔΑΣ 12,1X16,2
11. ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ2,5

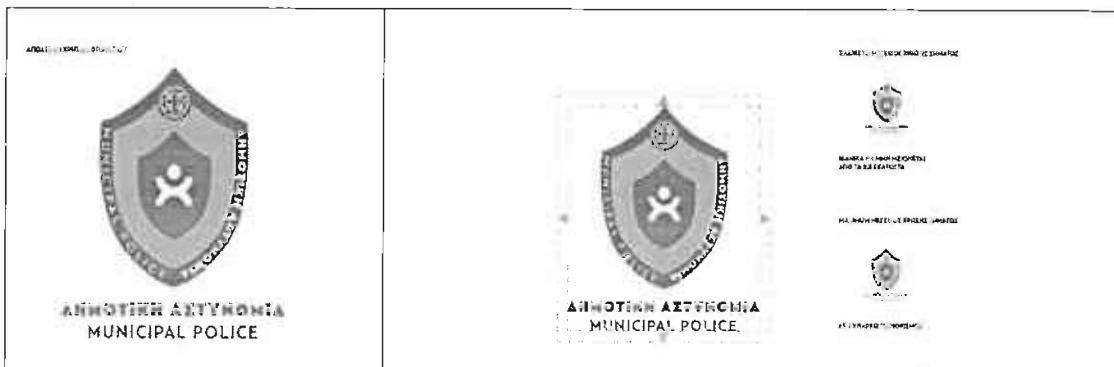

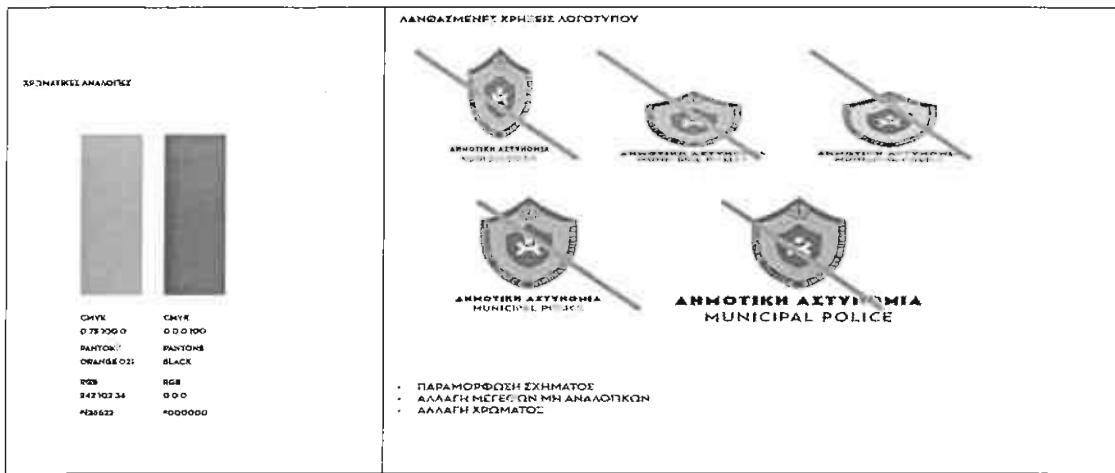

2) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

B1. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τους ακόλουθους τρεις τύπους:

- Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 15 χλ.
 - Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 7 χλ.
 - Τύπος 3: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χλ.
 - Τύπος 4: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χλ.
- Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:
 - Δημοτικός Αστυνόμος Α':** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1.
 - Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Επόπτης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0,5cm).
 - Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Τμηματάρχης:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0,5cm).
 - Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Διευθυντής:** 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, στο κενό ανάμεσα από τις 2 σειρίδες (0,5cm και 0,5cm), 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.

Στην περίπτωση ύπαρξης Γενικού Διευθυντή η διακριτή σειρίδα γεμίζει από τη κορυφή του τριγώνου, μέχρι τη βάση της σειρίδας.
 - Δημοτικός Αστυνόμος Β':** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1.
 - Δημοτικός Αστυνόμος Β'- Επόπτης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 2 διακριτές σειρίδες τύπου 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
 - Δημοτικός Αστυνόμος Β'- Τμηματάρχης:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.
 - Δημοτικός Αστυνόμος Α'- Διευθυντής:** 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1, 1 διακριτή σειρίδα τύπου 4, 0,5cm άνωθεν της πρώτης, 1 διακριτή σειρίδα σχήματος ισοσκελούς τριγώνου 3,5cm η κάθε πλευρά εφαπτόμενου στην οριζόντια σειρίδα.
- Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας φέρονται σε αποσπώμενες επωμίδες, οι οποίες διακρίνονται ως ακολούθως:
 - Επωμίδες σε όλες τις βασικές χειμερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), φέρονται επί του υποδύτη. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα πλάτους 6cm και μήκος ανάλογο με το πλήθος των διακριτικών σειρίδων (14cm). Οι πλευρές είναι ραμμένες μόνο στις άκρες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διέρχονται μέσω αυτών, τα πτερύγια για τα οποία ράβονται για το σκοπό αυτό, στους ώμους των ενδυμάτων με τα οποία αυτές φέρονται.
 - Επωμίδες σε όλες τις βασικές θερινές στολές (επίσημες- επιχειρήσεων), είναι κατασκευασμένες από σκληρό υλικό επενδυμένες από πάνω με (χρώμα) ερέα και στην κάτω επιφάνεια με (χρώμα) ύφασμα. Φέρουν ορθογώνιο σχήμα, με πλάτος 6,5 εκατοστά και μήκος 15,5 εκατοστά, το οποίο καταλήγει στο πάνω μέρος του λαιμού, σε αμβλεία γωνία, όπου φέρει πορτοκαλί κομβίο, διαμέτρου 16 χιλιοστών το οποίο διαπερνά την επωμίδα. Περιμετρικά είναι διακριτές οι ραφές πορτοκαλί χρώματος. Το διάστημα μεταξύ των διακριτικών σειρίδων, από τη βάση της επωμίδας είναι 1,5cm και άνωθεν αυτών ράβεται το διακριτικό σήμα σκοπού της Δημοτικής Αστυνομίας.

B2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

- Τα διακριτικά του βαθμού στις στολές του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες τυπού 1, 2 διακριτές σειρίδες τυπού 4 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, 0,5cm άνωθεν της πρώτης.

Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελούνται από διακριτές σειρίδες, οι οποίες κατασκευάζονται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

- i. Τύπος 1: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 10 χλ και μήκους 7cm σε αμβλεία γωνία (3,5 και 3,5).
 - ii. Τύπος 2: Πορτοκαλί σκληρή ταινία πλάτους 5 χιλ.
2. Τα διακριτικά του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, καθορίζονται ως ακολούθως:
- i. **Δημοτικός Αστυνομικός Αστυνόμος Α'**: 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Α'- Τμηματάρχης**: 3 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.
 - ii. **Δημοτικός Αστυνομικός Β'**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Επόπτης**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Β'- Τμηματάρχης**: 2 διακριτές σειρίδες τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.
 - iii. **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'- Επόπτης**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 2 διακριτές σειρίδες τύπου 2 2cm, με κενό μεταξύ τους 2cm, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενες στην τελευταία σειρίδα.
 - **Δημοτικός Αστυνομικός Γ'- Τμηματάρχης**: 1 διακριτή σειρίδα τύπου 1 και απόσταση 0,5cm μεταξύ τους και σε απόσταση από τον ώμο 1cm. 1 διακριτή σειρίδες τύπου 2, κάτωθι αυτών, εφαπτόμενη στην τελευταία σειρίδα.


3. Οι διακριτές σειρίδες του βαθμού του ειδικού ένστολου προσωπικού της

Δημοτικής Αστυνομίας σχηματίζουν ορθή γωνία με κορυφή προς το κεφάλι και μήκος 70 χιλιοστά. Οι διακριτές σειρίδες ράβονται παράλληλα και με αύξουσα σειρά προς τα πάνω. Το διάστημα μεταξύ της άκρης της επωμίδας, από το λαιμό και του διακριτικού σήματος είναι 2cm. Οι διακριτικές σειρίδες ράβονται σε ύφασμα, όμοιο με εκείνο του ενδύματος το οποίο διακρίνεται μεταξύ των διακριτικών σειρίδων και περιμετρικά αυτών κατά 3 χιλιοστά. Οι διακριτικές σειρίδες του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, φέρονται στο μέσο διάστημα, ανάμεσα στον ώμο και στον αγκώνα, σε αμφότερες τις χειρίδες των υματίων και χιτωνίων των χειμερινών και θερινών βασικών στολών (επίσημης- επιχειρησιακής).

Σημείωση: Το χρώμα των διακριτικών είναι pantone orange 1505c.




ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β':

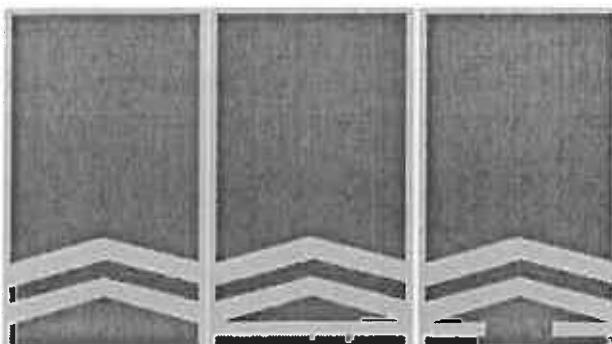


Δημοτικός Αστυνομικός Β' Δημοτικός Αστυνομικός Β' Δημοτικός αστυνομικός Β'
Προϊστάμενος Τμήματος Επόπτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Γ:

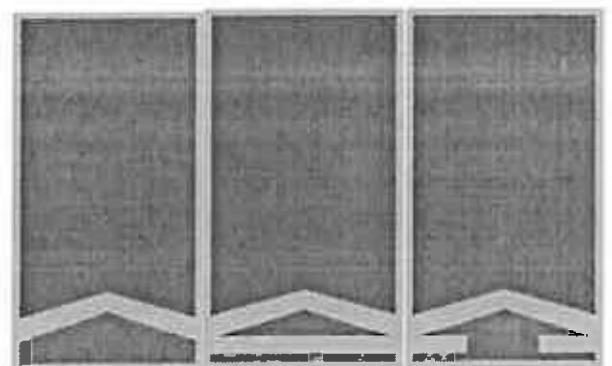


Δημοτικός Αστυνομικός Γ Δημοτικός Αστυνομικός Γ' Δημοτικός Αστυνομικός Γ'
Προϊστ. Τμήματος Επόπτης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α':

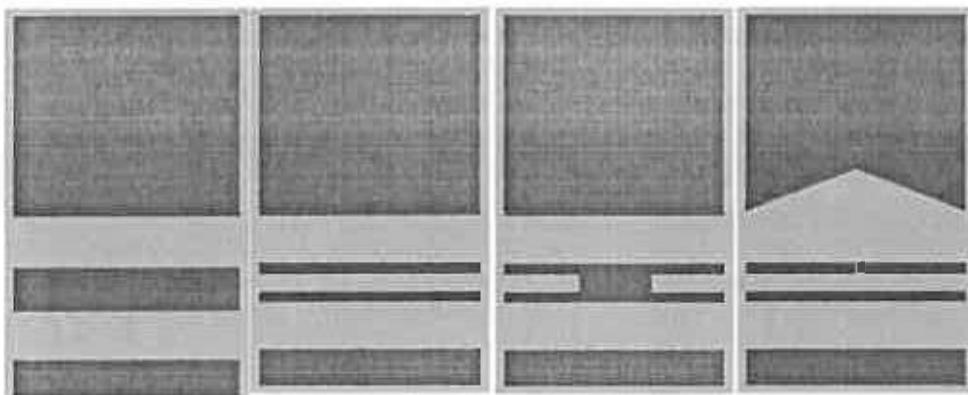

Δημοτικός Αστυνόμος Α' Δημοτικός Αστυνόμος Α' Δημοτικός Αστυνόμος Α' Δημοτικός Αστυνόμος Α'
Προϊστάμενος Τμήματος Επόπτης Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β':

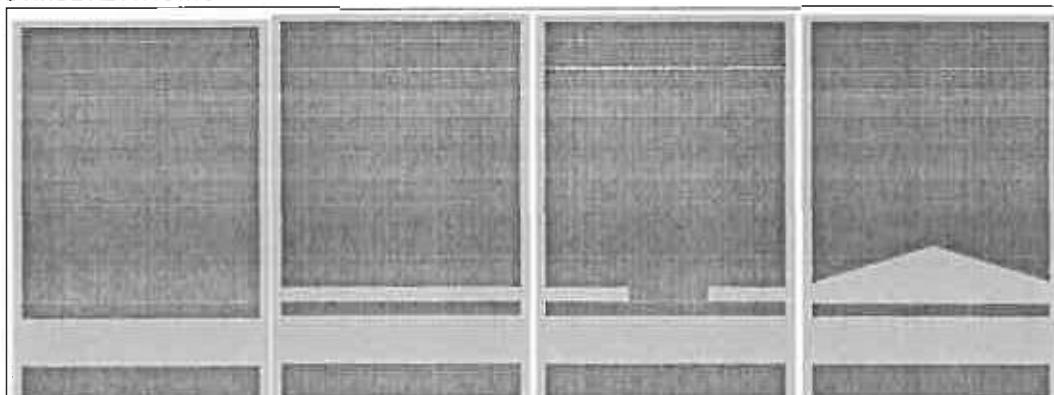

Δημοτικός Αστυνόμος Β' Δημοτικός Αστυνόμος Β' Δημοτικός Αστυνόμος Β' Δημοτικός Αστυνόμος Β'
Προϊστάμενος Τμήματος Επόπτης Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: «ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ' αριθ.12923/2024 (ΦΕΚ 1069/B/15-2-2024) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των προδιαγραφών και του τύπου του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας» ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Αλεξίσφαιρο Γιλέκο (εσωτερικού-εξωτερικού τύπου)
2. Τεχνική προδιαγραφή Αστυνομικών Ράβδων
3. Τεχνικές προδιαγραφές χειροπέδων μεταλλικών μετά θήκης
4. Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών φορητών φανών με δεύτερη μπαταρία
5. Τεχνικές προδιαγραφές συρικτών πλαστικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. ΑΛΕΞΙΣΦΕΡΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η παρούσα προδιαγραφή αλεξίσφαιρων γιλέκων περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, προσδιορίζοντας τον τύπο, τα μεγέθη, τις εργονομικές απαιτήσεις, τις σημάνσεις και τον τρόπο δοκιμών και σύμφωνα με την υπ' αριθ.12923/2024 (ΦΕΚ 1069/B/15-2-2024) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των προδιαγραφών και του τύπου του εξοπλισμού της Δημοτικής Αστυνομίας».

Χρήση:

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα προορίζονται να παράσχουν προστασία στους αστυνομικούς που εκτίθενται σε πυρά πυροβόλων όπλων και πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα υλικά κατασκευής τους να είναι αχρησιμοποίητα και χωρίς ελαττώματα.

B. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ

1. Πιστοποιητικά ISO 9001/2015 ή νεότερο, της κατασκευάστριας εταιρείας, την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων και ISO 14001/2015 ή νεότερο, από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα όπου αναφέρεται:

- Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση
- Η χρονολογία πιστοποίησης
- Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης
- Ο αριθμός της πιστοποίησης

2. Πιστοποιητικό διαπιστευμένου εργαστηρίου, που να βεβαιώνει ότι η ονομασία κωδικός από το αντιβαλλιστικό υλικό (πάνελ) του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου καθώς και η σύνθεση του (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει, και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού) καλύπτουν το επίπεδο προστασίας IIIA όπως αυτό προσδιορίζεται στο πρότυπο NIJ 0101.06 στο μέγεθος C2 (small).

Επίσης, δεκτές γίνονται εκθέσεις βαλλιστικής αντίστασης, της τελευταίας οκταετίας (8), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με την πλήρη διαδικασία που αναφέρεται στο πρότυπο NIJ 0101.06 ή νεότερο, στις οποίες αναγράφονται το μοντέλο του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου καθώς και η σύνθεση του αντιβαλλιστικού υλικού (εντός του οποίου πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός φύλλων, η εμπορική ονομασία του αντιβαλλιστικού υλικού του κατασκευαστή που το παράγει και το είδος του αντιβαλλιστικού υλικού).

3. Πιστοποιητικό στο οποίονα εμφαίνεται ότι το εργαστήριο, κατά την ημερομηνία δοκιμής του προϊόντος, είτε:

3.1. είναι στην ενημερωμένη λίστα διαπιστευμένων εργαστηρίων σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. (NIJ)

3.2. Είναι διαπιστευμένο από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17025 στο πεδίο εφαρμογής «βαλλιστική αντίσταση» σύμφωνα με το πρότυπο NIJ 0101.06 ή νεότερο

4. Πιστοποιητικό βαλλιστικών δοκιμών ή έκθεση βαλλιστικής αντίστασης της τελευταίας οκταετίας (8), όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 και στο κεφάλαιο περί έξτρα απειλών, ενός από τα παραπάνω εργαστήρια ότι καλύπτει έξτρα απειλή από φυσίγγιο 7,62 χ 25 mm TOKAREV Lead Core FMJ, με βάρος βλήματος 5,5 gr και ταχύτητα πρόσκρουσης 520m ± 10m/sec.

Η διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου για το προαναφερόμενο διαμέτρημα ακολουθεί απαρέγκλιτα τις δοκιμές και παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο NIJ 0101.06 για τα διαμετρήματα που αναφέρονται στο επίπεδο προστασίας IIIA πλην του V50 (Π.Χ. αριθμό δειγμάτων, αριθμός καιγνία βολών, κ.λπ.).

5. Βεβαίωση διαπιστευμένου εργαστηρίου από την οποία να προκύπτει:

α) το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο του αντιβαλλιστικού υλικού χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο. Σύμφωνα με ISO 3801 ή ISO 4591 ή ισοδύναμο, ανάλογα με τη σύνθεση του προσφερόμενου αντιβαλλιστικού υλικού.

β) το πάχος του αντιβαλλιστικού υλικού, σύμφωνα με το ISO 5084:1996 ή νεότερο ή ισοδύναμο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο προσδίδει πλεονέκτημα σχετικό μετιςαντιβαλλιστικές δυνατότητες του γιλέκου πρέπει να τοποθετείται μέσα στον αδιάβροχο φάκελο και να προσμετράται στο συνολικό βάρος και πάχος των αντιβαλλιστικών υλικών.

Ο αδιάβροχος φάκελος να είναι κατασκευασμένος από συνθετικό αδιάβροχο ύφασμα (Παράρτημα A) και πρέπει να μην έχει ραφές στις επαφές του οι οποίες να είναι κολλημένες με θερμοκολλητική μέθοδο.

6. Το αντιβαλλιστικό υλικό πρέπει να είναι μαλακό και εύκαμπτο αποτελούμενο από αραμίδιο ή πολυαιθυλένιο ή συνδυασμών αυτών. Η μέγιστη επιτρεπτή επιφανειακή πυκνότητα του αντιβαλλιστικού υλικού, χωρίς τον αδιάβροχο φάκελο, να μην ξεπερνά τα 5,5 Kg/m² και το πάχος του τα 8 mm. Τα κύρια μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό είναι αμιγή και όχι συρραφές μικρότερων.

7. Έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC name: poly(p-phenylene-2,6- benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών.

8. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό, από τον κατασκευαστή, στην οποία να αναφέρεται:

α) ο τύπος και ο αριθμός των στρώσεων του/ων αντιβαλλιστικού/ων υλικού/ων στο κάθε τμήμα (panel) του γιλέκου. Όλα τα αλεξίσφαιρα γιλέκα πρέπει να διαθέτουν την ίδια διάταξη, τον ίδιο τύπο, το/τα ίδιο/ά, και τον ίδιο αριθμό φύλλων.

β) ακριβής εμπορική ονομασία της πρώτης ύλης όλων των στρώσεων του αντιβαλλιστικού υλικού και πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή αυτής

9. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του γιλέκου, πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού EK/1907/2006 — R.E.A.C.H. (Registration Evaluation and Authorization of Chemical) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο στάδιο της παραλαβής κατατίθεται:

Έκθεση Εργαστηριακού Ελέγχου από Διαπιστευμένο Εργαστήριο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση του είδους με την οδηγία της παρ.9.

Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο Oeko Tex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις του Αννεξ XVII του κανονισμού REACH

10. Έγγραφη δήλωση για τη χώρα παραγωγής - κατασκευής όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το προσφερόμενο τελικό προϊόν.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης: χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρη στοιχεία διεύθυνσης: χώρα, νομό, πόλη, οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα). Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος γίνεται από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται οικιά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

11. Σε κάθε μέγεθος το εμπρός και το πίσω τμήμα του αντιβαλλιστικού υλικού, μετά την προσαρμογή του γιλέκου στο σώμα, πρέπει να μην αφήνουν ακάλυπτη επιφάνεια στην περιοχή των πλευρών. Η σύνδεση του εμπρός και του πίσω τμήματος του φορέα, στο ύψος των ώμων, να μην γίνεται με ελαστικό ιμάντα.

12. Αυτόδετες ταινίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του αλεξίσφαιρου γιλέκου πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο A-A-5512B, νεώτερο ή ισοδύναμο. Προσκομίζεται βεβαίωση από τον προμηθευτή των αυτόδετων ταινιών στην οποία εμφαίνεται ο ακριβής τύπος και κωδικός είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προσφερόμενου αλεξίσφαιρου γιλέκου. Η ανωτέρω βεβαίωση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εργαστηριακών δοκιμών, σύμφωνες με το προαναφερόμενο πρότυπο, όπου μνημονεύεται ο συγκεκριμένος τύπος και ο κωδικός είδους.

13. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής για την προβλεπόμενη χρήση του για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού (πάνελ) πρέπει να έχει γίνει εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών από την παράδοσή τους και ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής. Το ύφασμα του φορέα και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο πρέπει να έχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη για την προβλεπόμενη χρήση και τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε συνθήκες αποθήκευσης.

Κατά την παράδοση των αλεξίσφαιρων γιλέκων, προσκομίζεται βεβαίωση του κατασκευαστή της πρώτης ύλης του αντιβαλλιστικού υλικού (αραμίδιο ή πολυαιθυλενίου ή συνδυασμών αυτών), ότι η παραγωγή της είναι εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.

14. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή με την οποία αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιονδήποτε θάνατο ή σωματική βλάβη τυχόν προκληθεί εξαιτίας της ελάττωσης της αντιβαλλιστικής ικανότητας του αντιβαλλιστικού υλικού (η οποία αποδεικνύεται από επιτροπή διερεύνησης και ελέγχου) κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής πρέπει να καλύπτεται από ασφάλεια ευθύνης προϊόντων (product liability) για προϊόντα που αφορούν την προσφορά. Στο στάδιο της παραλαβής προσκομίζεται πιστοποιητικό ασφάλισης σε ισχύ, και για το χρονικό διάστημα της εγγύησης προσκομίζονται τα εκάστοτε σε ισχύ πιστοποιητικά ασφάλισης.

15. Το αλεξίσφαιρο γιλέκο συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς με χειρολαβές και έναν εξωτερικό φορέα τύπου χρώματος βαθυκύανου με κωδικό PANTONE 3-4024 TPX «Dress blouse» (για χρήση του γιλέκου ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), ο οποίος έχει ειδικές θήκες στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του, για την τοποθέτηση αντιβαλλιστικών πλακών διαστάσεων 25x30

cm πάχους 24 mm και φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του πέντε (5) σειρές αποτελούμενες από έξι (6) ιμάντες τύπου PALS ανά σειρά, για την τοποθέτηση διαφόρων θηκών με το σύστημα MOLLE και β) Σε ποσόστωση 30% επί της συνολικής ποσότητας, έναν φρέα λευκού χρώματος (για χρήση του γιλέκου ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ), εκτός αν οριστεί διαφορετικό ποσοστό από τον δήμο, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

16. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού φορέα — γιλέκου να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα λευκού χρώματος δικτυωτής δομής τύπου coolmax, και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα μετρισδιάστατη δομή τύπου spaceteckαιναέχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (τύπου coolmax)

17. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εσωτερικού φορέα — γιλέκου να είναι κατασκευασμένο από ύφασμα λευκού χρώματος δικτυωτής δομής τύπου coolmax, και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα μετρισδιάστατη δομή τύπου spaceteckαιναέχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (τύπου coolmax)

18. Το ύφασμα της εξωτερικής πλευράς του εξωτερικού φορέα να είναι μεγάλης αντοχής, αδιάβροχο τύπου cordura (Παράρτημα B) και η εσωτερική πλευρά του φορέα να αποτελείται από ύφασμα σύνθετου υλικού (σάντουιτς), αποτελούμενο από δύο (2) στρώματα υφασμάτων συνδεδεμένα με τρισδιάστατη δομή τύπου spaceteck και να έχει ιδιότητες ισορρόπησης θερμοκρασίας (τύπου coolmax).

Γ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΣΣΙΣ

19. Ο εξωτερικός φορέας έχει πινακίδες χρώματος βαθυκυανού με την ένδειξη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ στην πάνω σειρά και με την ένδειξη MUNICIPAL POLICE στην κάτω σειρά, μία στην εμπρόσθια και μία στην οπίσθια άνω εξωτερική επιφάνεια του αλεξίσφαιρου γιλέκου, διαστάσεων 25X8 cm ($\pm 0.3\text{cm}$). Οι προαναφερόμενες ενδείξεις, αποτελούνται από κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, λευκού χρώματος. Προσκομίζεται βεβαίωση από τον κατασκευαστή της πρώτης ύλης από την οποία κατασκευάζονται τα ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα, στην οποία να εμφαίνεται ότι η πρώτη ύλη είναι σύμφωνη με το EN 20471. Οι δύο πινακίδες είναι προσθαφαιρούμενες και σταθεροποιούνται με αυτόδετες ταινίες τύπου Velcro ή ισοδύναμο. Το ύψος των στοιχείων — γραμμάτων των πινακίδων είναι:

α) Ελληνικά 24 mm ($\pm 1\text{mm}$)

β) Αγγλικά 19 mm ($\pm 1\text{mm}$)

20. Στην εξωτερική επιφάνεια του φορέα του αλεξίσφαιρου γιλέκου δεν αναγράφεται κανένα λογότυπο με την εμπορική ονομασία της εταιρείας

21. Επί των αντιβαλλιστικών πάνελ να υπάρχει ανεξίτηλη ετικέτα, που δεν αλλοιώνεται από τη χρήση, με τις εξής επισημάνσεις:

- Επωνυμία και στοιχεία έδρας κατασκευαστή
- Ακριβή ονομασία υλικού
- Ακριβής κωδικός πιστοποίησης του αντιβαλλιστικού πάνελ το οποίο ταυτοποιείται με το πιστοποιητικό που έχει κατατεθεί
- Αριθμός σειράς (serial number)
- Αριθμός παρτίδας (LOT number)
- Ημερομηνία κατασκευής
- Επίτεδο προστασίας κατά NIJ και τυχόν επιπλέον απειλές
- Ημερομηνία λήξης

Επιθυμητό η μορφή του αριθμού σειράς (serial number) να είναι γραμμική (bar code)

22. Ο αριθμός σειράς (serial number) των αντιβαλλιστικών πάνελ αναγράφεται με ανεξίτηλη ετικέτα και στην εξωτερική επιφάνεια της συνοδευτικής θήκης μεταφοράς.

23. Όλες οι επισημάνσεις πρέπει να είναι στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα και να είναι τυπωμένες σε ανεξίτηλη μορφή (όχι γραμμένες με μαρκαδόρο).

24. Μεγέθη: S 5%, M 20%, L 45%, XL 25%, XXL 5%.

(Η ποσόστωση των μεγεθών μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας).

25. Στο σάδιο της παραλαβής να προσκομίζεται σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. excel) ο σειριακός αριθμός (serial number) του εκάστοτε αλεξίσφαιρου γιλέκου. Σε περίπτωση διαφοροποίησης σειριακού αριθμού εμπρόσθιου και οπίσθιου πανέλου, να καταγράφενται και οι δύο αριθμοί.

26. Όλα τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά - έγγραφα της τεχνικής προσφοράς είναι μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα, εφόσον κατατίθενται σε άλλη γλώσσα.

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

30. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα συσκευάζονται εντός κιβωτίων, σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθεί το εργοστάσιο κατασκευής και με τρόπο που να επιτρέπει την επάλληλη τοποθέτηση σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά. Επισημαίνεται ότι τα αντιβαλλιστικά πάνελ είναι τοποθετημένα εντός των ειδικών θηκών του εξωτερικού γιλέκου (φορέα).

31. Επί των κιβωτίων συσκευασίας τυπώνονται εξωτερικά με ανεξίτηλα γράμματα τα κάτωθι στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα Επί των κιβωτίων συσκευασίας:

• Ονομασία εργοστασίου κατασκευής

- Αριθμός τεμαχίων
- Αριθμός σειράς (serial number)
- Αριθμό παρτίδας (LOT number)
- Αριθμό σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΛΕΚΟ [ΥΦΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ] ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Μ ΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.	Βάρος	$145 \pm 10\%$ gr/m ²	EN 12127
2.	Αντοχή στον εφελκυσμό	Στημόνι: $\geq 50\text{kgf}$ Υφάδι: $\geq 50\text{kgf}$	EN ISO 13934-1
3.	Αντοχή στοσχίσιμο [N]	Στημόνι: ≥ 12 Υφάδι: ≥ 12	EN ISO 13937-4
4.	Αντίσταση στην φθορά	≥ 25000	EN 12947-2
5.	Αδιάβροχο-5PRAY TEST	Ως έχει: 100 Μετά από 3 πλύσεις στους 40°C : 90-100	EN ISO 4920
6.	Αντίσταση στη διείσδυση νερού στο ύφασμα (Hydrostatic test)	Κρίσιμο ύψος πριν και μετά από 3 πλύσεις στους 40°C : $\geq 800\text{ cm}$	EN ISO 811:2018
7.	Αντοχή κόλλησης [N]	≥ 160	Θα πραγματοποιείται μέθοδος ανάλογη της EN ISO 13935-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'


ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΛΕΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΦΑΣΜΑ ΦΟΡΕΑ ΒΑΘΥΚΥΑΝΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ)

ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CORDURA			
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΜΗ	ΑΝΟΧΗ	Μ ΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύνθεση υλικού	100% Πολυαμίδιο		ISO 1833
Βάρος	300 gr/m^2	$\pm 10\%$	B5 EN 12127
Αντοχή εφελκυσμού	Στημόνια $\geq 1900\text{ N}$ Υφάδια $\geq 1500\text{ N}$		ISO EN 13934-1
Αντοχή στη διάσχιση	Στημόνια $\geq 90\text{ N}$ Υφάδια $\geq 80\text{ N}$		ISO EN 13937-4
Αντίσταση στη φθορά	≥ 25.000		ISO EN 12947-2
Αντοχή χρωματισμών στη ξηρά ποιβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στην υγρή τριβή	Ελάχιστο 4		ISO 105-X12
Αντοχή χρωματισμών στο φώς	Ελάχιστο 4-5		ISO 105-802
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο	Στημόνι $+1/-4\%$ Υφάδι $+1/-4\%$		EN ISO 6330
Αντίσταση στη διαπερατότητα από το νερό (Hydrostatic test)	Ελάχιστο 100 mm		ISO 811
Αδιαβροχία (5pray test)	Ελάχιστο 4-5		ISO 4920

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

**ΕΜΠΡΕΣΘΙΟΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ
(ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΑ)**

2024AB29461

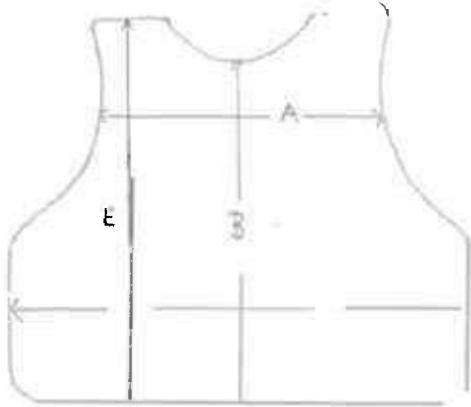

Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm					
	A	B	Γ	Δ	Ε	Ζ
S	24	34	45	16	39	6
M	25	35	47	17	41	6
L	27	36	49	17	41	7
XL	29	37	51	18	43	7
XXL	30	38	53	18	43	8

Για πάνω από 20cm:


Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις cm: ± 1

Για κάτω από 20cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις cm: ± 0,5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ)

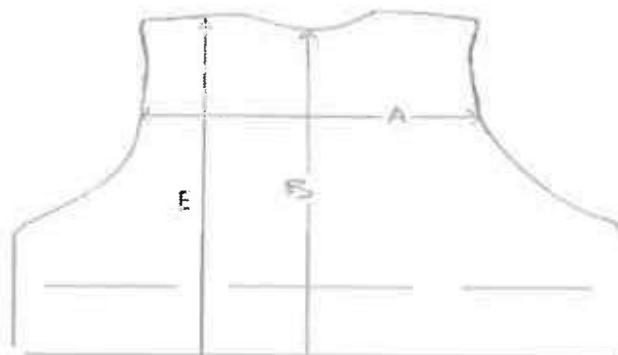

Μέγεθος	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ cm					
	A	B	Γ	Δ	Ε	Ζ
S	29	40	55	16	41	
M	31	42	58	17	43	
L	33	44	60	17	45	
XL	35	46	63	18	47	
XXL	37	48	66	18	49	

Για πάνω από 20cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις cm: ± 1

Για κάτω από 20cm:

Ανοχή στις ανωτέρω διαστάσεις cm: ± 0,5

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ {μετά ιμάντος}

A' ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.

Προορίζονται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.

B' ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Να είναι κατασκευασμένοι από μείγμα καουτσούκ
2. Οιδιαστάσεις των υπό προμήθεια ράβδων να είναι:
 - 2.1. Ολικό μήκος: $22 \pm 1\text{ inches.}$ ($55,88\text{cm} \pm 2,54\text{cm}$)
 - 2.2. Βάρος με τον ιμάντα: έως $770 \pm 50\text{g}$
 - 2.3. Διάμετρος ράβδου: $3.2\text{-}3.3\text{ cm}$
3. Να είναι χρώματος ανεξίτηλου μαύρου, ώστε να μην αποχρωματίζονται από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση τους
4. Η επιφάνειά τους να είναι τελείως λεία και να μην παρουσιάζουν εσοχές, εξογκώματα, παραμορφώσεις ή άλλες ατέλειες
5. Να έχουν αντοχή σε εφελκυσμό μεγαλύτερη από 17N/mm^2 κατά DIN 53504 και το σημείο θραύσης να είναι $P>3000\text{kP}$ κατά DIN 53504
6. Φυσικά χαρακτηριστικά: Να είναι εύκαμπτοι, σκληρότητας 87 Shore A μετρούμενη κατά DIN 53505, σε τρόπο ώστε μετά από κάμψεις 180°, να επανέρχονται αμέσως στο αρχικό τους ευθύγραμμο σχήμα, να παρουσιάζουν διάσχιση μεγαλύτερη των 63N/mm μετρούμενη κατά DIN 53515 και να μην παρουσιάζουν ρωγμές ή άλλες ατέλειες
7. Η λαβή της κάθε ράβδου είναι άκαμπτη και ενισχυμένη, για το σκοπό αυτό εσωτερικά μέχρι και 10cm πέραν του κοντραρίσματος, με κατάλληλο μέταλλο μη εμφανές ή άλλη ύλη οπωσδήποτε σκληρή, αποκλειόμενης της υπαρξης μεταλλικού μέρους σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της ράβδου.
8. Σε απόσταση $20\text{cm} \pm 1\text{ cm}$ από την κορυφή της λαβής υπάρχει δακτύλιος (κοντράρισμα) πλάτους $7,5 \pm 0,5\text{mm}$ και διαμέτρου $60 \pm 1\text{mm}$, για την ασφαλή συγκράτηση της ράβδου κατά την τοποθέτηση της στη θήκη ανάρτησης.
9. Σε απόσταση $17\text{cm} \pm 1\text{ cm}$ από την κορυφή της λαβής να φέρει διαμπερή οπή 1cm απότηνοποία διέρχεται ιμάντας από ισχυρόναυλον χρώματος μαύρου. Το μήκος του ιμάντα να είναι $70 \pm 2\text{cm}$ και πλάτους $1 \pm 1\text{mm}$
10. Για την ασφαλή και ευχερή συγκράτηση, η λαβή κάθε ράβδου έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επεξεργασμένη την επιφάνειά της περιμετρικά (π.χ. με δακτυλίους ή άλλο σχήμα, ώστε να μην επιτρέπει ολίσθηση)
11. Τόσο η κεφαλή όσο και το κάτω άκρο της κάθε ράβδου καταλήγουν σε ημισφαιρικό σχήμα

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

1. Καταθέσουν πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής και
2. Επισυνάπτουν στις προσφορές τους πίνακες, με λεπτομερή και σαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερομένων από αυτούς ράβδων και ιμάντων συγκράτησης. Επίσης, πρέπει να επισυνάπτουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική, εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού της ράβδου (δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά Shore A, ειδικό βάρος, χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησης) και γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια.
3. πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα χώρας, μεταφρασμένο επίσημα στην Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, στο οποίο φαίνονται οι φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες της ράβδου, (όπως δύναμη θραύσης, επιμήκυνση, διάσχιση, σκληρότητα κατά Shore A, ειδικό βάρος και η χρησιμοποιηθείσα μέθοδο μέτρησης τους, γενικά ο έλεγχος αντοχής της ράβδου και του ιμάντα καθώς και η ημερομηνία παραγωγής τους)
4. Οι ράβδοι συσκευάζονται ανά είκοσι πέντε ή τριάντα (25 έως 30) τεμάχια σε χαρτοκιβώτια που παρέχουν πλήρη ασφάλεια και προστασία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση, με τις παρακάτω επισημάνσεις επί του χαρτοκιβωτίου:

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

- 4.1. Όνομα κατασκευαστή και Έδρα
- 4.2. Ονομασία εμπορεύματος και τεμάχια
- 4.3. Αριθμός σύμβασης
- 4.4. Έτος και μήνας κατασκευής

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΘΗΚΗΣ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε σετ περιλαμβάνει:

- 2.1 Ζεύγος χειροπέδες που αποτελείται από :

- i. Δύο (2) σταθερά πλαίσια που καταλήγουν σε αντίστοιχες τοξειδής σιαγόνες καθεμιά με δύο (2) παρειές σε απόσταση μεταξύ τους. Στο εσωτερικό των πλαισίων είναι προσαρμοσμένες οι διατάξεις ασφάλισης και κλειδώματος των χειροπεδών. Στο πίσω μέρος τα πλαίσια ενώνονται μεταξύ τους με άρθρωση (Hing)
- ii. Δύο (2) τοξειδής σιαγόνες με οδόντωση, που κινούνται ελεύθερα και διαγράφουν πλήρη περιστροφή γύρω από έναν πείρο που βρίσκεται στο άκρο των σταθερών σιαγώνων, περνώντας ανάμεσα στις δυο πλευρές των σιαγώνων αυτών
- iii. Αρθρωση (Hing) που συνδέει τα δύο σταθερά πλαίσια (με τους απαραίτητους πείρους – αρμούς στήριξης), η οποία είναι προσαρμοσμένη στερεά, χωρίς να επιτρέπει περιστροφή των πλαισίων, παρά μόνο πλήρη αναδίπλωση αυτών
- iv. Σε κάθε ζευγάρι χειροπέδες αναγράφεται μόνιμα και ευανάγνωστα:

1. Το εργοστάσιο παραγωγής ή το εμπορικό (σήμα κατατεθέν) και ο τύπος

2.1.4.2. Ο αριθμός σειράς (serial number), μεταχαρακτηριστικά EA05-XXXX (με X από 0001 αυξητικά κατά 1)

- b. Δύο (2) τουλάχιστον κλειδιά
- c. Μία (1) θήκη κατασκευασμένη από τύπου Cordura 1000D χρώματος μαύρου, κατάλληλα μορφοποιημένη, γιατην ασφαλή μεταφορά σε υπηρεσιακή ζώνη πλάτους 5,5cm και ευχερή επιχειρησιακή χρήση

3. ΤΕΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ -ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

3.1. Οι χειροπέδες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου NIJ Standard 1001.00 revisionA. Η συμφωνία με το προαναφερθέν πρότυπο πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστή η οποία γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπεδών αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των H.P.A. www.iustnet.org/paes/handcuffscDI.aspx

3.2. Τα σταθερά πλαίσια, οι κινητές σιαγόνες, οι αρθρώσεις και τα εσωτερικά εξαρτήματα ασφάλισης είναι μεταλλικής κατασκευής και έχουν υποστεί κατεργασία σκλήρυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη στιβαρότητα, ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής των χειροπεδών

3.3. Εντός των δύο παρειών (τοιχωμάτων) των σταθερών σιαγώνων ευρίσκεται το μάνδαλο ασφάλισης, το οποίο έχει τουλάχιστον (3) τρεις πριονοειδείς μονοκόμματες οδοντώσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης ασφάλεια και αποκλείεται πρακτικά απασφάλιση των χειροπεδών την χρήση του κλειδιού

3.4. Οι κινητές σιαγόνες έχουν τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) πριονοειδείς οδοντώσεις (μετρώντας τις ακμές-κορυφές), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.5. Οι χειροπέδες δεν πρέπει να έχουν οξείες ακμές που είναι δυνατό να προκαλέσουν τραυματισμό στους καρπούς των χεριών, το δε ελεύθερο άκρο των κινητών σιαγώνων μετά την ασφάλιση, δεν πρέπει να καταλήγει σε οξύ ρύγχος, με το οποίο είναι δυνατό να αυτοτραυματισθεί ο δεσμευθείς ή να τραυματίσει άλλους

3.6. Το σύστημα ασφάλισης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και να εξασφαλίζει πλήρη ασφάλεια και καλή λειτουργία για πρακτικά απεριόριστο αριθμό ασφαλίσεων - απασφαλίσεων.

Η κατασκευή και η λειτουργία του συστήματος αυτού πρέπει να αποκλείει πρακτικά την απασφάλιση των χειροπεδών χωρίς τη χρήση του κλειδιού, καθώς και οποιαδήποτε μετακίνηση της κινητής σιαγόνας, μετά το κλείσιμο της σε ορισμένη θέση

3.6.1. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα ασφάλισης διαθέτει το χαρακτηριστικό της διπλής ασφάλειας, δηλαδή διάταξη που να αποκλείει το άνοιγμα της κινητής σιαγόνας, όταν αυτή τοποθετηθεί στον καρπό του χεριού, καθώς και πρόσθετη διάταξη που να αποκλείει περαιτέρω κλείσιμο της κινητής σιαγόνας από τον ίδιο τον δεσμευθέντα πέρα από τη θέση που την ασφάλισε ο συνοδός (αποκλεισμός αυτοτραυματισμού)

3.7 Ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χειροπεδών:

3.7.1. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χωρίς τη θήκη και τα κλειδιά: 350 g

3.7.2. Επιτρεπόμενο άνοιγμα στα άκρα της ακίνητης σιαγόνας: 50 έως 56mm

3.7.3. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην πρώτη οδόντωση: 78mm

3.7.4. Μέγιστη επιτρεπόμενη εσωτερική διάμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 50mm

3.7.5. Μέγιστο ολικό μήκος (σε ανάπτυξη): 220mm

3.7.6. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη την πρώτη οδόντωση: 200mm - 235mm

3.7.7. Επιτρεπόμενη εσωτερική περίμετρος με την κινητή σιαγόνα ασφαλισμένη στην τελευταία οδόντωση: 140mm - 165mm

3.7.8. Οι κινητές σιαγόνες με το σώμα της χειροπέδας έχουν μέχρι και είκοσι μία (21) θέσεις κλειδώματος, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται οι χειροπέδες στους καρπούς των χεριών ατόμων διαφορετικής σωματικής διάπλασης

3.7.9. Για λόγους ασφαλείας οι βάσεις των δύο σταθερών σιαγώνων πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία είτε με τρεις (3) μεμονωμένους συνδέσμους είτε με μία (1) ενιαία άρθρωση η οποία συνδέει τις βάσεις των σταθερών σιαγώνων σε τρία (3) χωριστά σημεία

3.8. Θήκη χειροπέδων

3.8.1. Η θήκη να είναι κατασκευασμένη από τύπου Cordura 1000D χρώματος μαύρο επενδεδυμένη εσωτερικά με αφρώδες υλικό «laminated» και να ασφαλίζει τη χειροπέδα με κούμπωμα τύπου SNAP μαύρου χρώματος το οποίο στο πίσω μέρος της θήκης στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το θυλάκιο να υπάρχει ενισχυτικό πλαστικό για την μεγαλύτερη αντοχή της μεταξύ τους συναρμογής (θήκη - κούμπωμα snap). Στο πίσω μέρος της θήκης υπάρχει ειδικό θυλάκιο συγκράτησης της θήκης με τη ζώνη. Το θυλάκιο είναι κατασκευασμένο από ελαστικό πλαστικό πλάτους 30 - 35mm με τα δύο άκρα αυτού σταθερά ραμμένο πάνω στη θήκη. Μέσα από το θυλάκιο να δύναται να

- περάσει ζώνη πλάτους 55~58mm. Περιμετρικά η θήκη να έχει ρέλι πλάτους 7-10mm, έτσι ώστε να προστατεύεται από φθορά. Η επιφάνεια της θήκης να είναι μονοκόμματη και όχι συρραφή μικρότερων τεμαχίου υφάσματος, ομαλή, ο δε χρωματισμός να είναι ομοιόμορφος και σταθερός καθ' όλη την επιφάνεια της θήκης. Για τη ραφή όλων των μερών χρησιμοποιείται κλωστή μεγάλης αντοχής.
- 3.8.2. Η θήκη είναι ανοικτού τύπου, έτσι ώστε, όταν η χειροπέδα είναι ασφαλισμένη εντός αυτής, τμήμα της στο άνω άκρο της περιφέρειάς της, να είναι προσβάσιμο στο χρήστη για την εύκολη και γρήγορη απελευθέρωση της. Η ενιαία κατασκευή της θήκης να έχει περιορισμένο όγκο ώστε να μην δυσκολεύεται ο φέρω και να διασφαλίζεται το γρήγορο τράβηγμα της χειροπέδας. Με το τράβηγμα της χειροπέδας, η θήκη να απασφαλίζεται για γρήγορη χρήση και να υπάρχει δυνατότητα οι χειροπέδες να επανατοποθετούνται – ασφαλίζουν στη θήκη με το ένα χέρι.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να:

- 4.1. Επισυνάπτουν στις προοφορές τους πίνακες, με λεπτομερή καισαφή περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, των τεχνικών στοιχείων και των δυνατοτήτων των προσφερόμενων από αυτούς χειροπέδων, καθώς και να παρέχουν διευκρινίσεις για τυχόν διαφοροποιήσεις από τη τεχνική προδιαγραφή. Οι προσφορές συνοδεύονται από περιγραφικά και λοιπά ενημερωτικά φυλλάδια
- 4.2. Καταθέτουν πιστοποίηση ISO 9001/2015 ή νεώτερο ή ισοδύνομο για το σχεδιασμό και την κατασκευή χειροπέδων της κατασκευάστριας εταιρείας της χειροπέδας και ISO 9001/2015 ή νεώτερο ή ισοδύνομο της κατασκευάστριας εταιρείας της θήκης
- 4.3. Καταθέτουν βεβαίωση από το εργοστάσιο παραγωγής όπου δηλώνεται η συμφωνία με το πρότυπο NU 0307.01 και η οποία κατά τον έλεγχο της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, μόνον εφόσον το προσφερόμενο μοντέλο χειροπέδων αναφέρεται ως πιστοποιημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του National Institute of Justice των H.P.A. www.nist.gov/forensics/standards βάση της παραγράφου 3.1. της παρούσας
- 4.4. Οι χειροπέδες και οι θήκες συνοδεύονται υποχρεωτικά από: α) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής ή άλλου εργαστηρίου αναγνωρισμένου φορέα, μεταφρασμένο επίσημα στη Ελληνική εφόσον είναι σε άλλη γλώσσα, ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει υποστεί τις προβλεπόμενες δοκιμασίες σύμφωνα με την NIJ Standard 0307.01 και ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της.
- 4.5. Συσκευασία: Να είναι ανθεκτική σε μεταφορές και κατάλληλη για θαλάσσια και χερσαία μεταφορά. Οι χειροπέδες να είναι τοποθετημένες εντός κιβωτίων ανά πενήντα (50) τεμάχια
- 4.6. Οι προσφέροντες να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας των χειροπέδων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για το μηχανισμό ασφάλισης, την προστασία από τη διάβρωση σε κανονικές συνθήκες, στα υλικά κατασκευής και στο φινίρισμα καθώς και ένα (1) χρόνο τουλάχιστον για τη θήκη.

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1.1. Ο λαμπτήρας του φανού να είναι τεχνολογίας LED.
- 1.2. Η μέγιστη φωτεινή ροή να είναι τουλάχιστον 500 Lumens.
- 1.3. Να είναι αδιάβροχος με PX5 τουλάχιστον.
- 1.4. Να διαθέτει τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα λειτουργίας.
- 1.5. Το μήκος του να είναι από 10cm έως 18cm. Η διάμετρος της κεφαλής να είναι μικρότερη από 4,5cm.
- 1.6. Το σύστημα έναρξης - λήξης της λειτουργίας (μπουτόν και όχι αμφίδρομος διακόπτης), να βρίσκεται στην ουρά του σώματος του.
- 1.7. Κατασκευή από αεροναυπηγικό αλουμίνιο.
- 1.8. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- 1.9. Να συνοδεύεται από θήκη για την ανάρτηση στην επιχειρησιακή ζώνη του χρήστη πλάτους 6cm. Επιθυμητό είναι να διαθέτει και κλιπ ανάρτησης.
- 1.10. Κάθε φανός να φέρει τη σήμανση 'CE'

2. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

- 2.1. Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-Ion)
- 2.2. Ένας (1) φορτιστής 220-230 Volt

3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

- 3.1. Η προμηθεύτρια Εταιρεία να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.

3.2. Η προμηθεύτρια Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική βοήθεια – συντήρηση – επισκευή. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών δεν θα είναι μεγαλύτερος από δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

3.3. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή επιστρέφεται στον προμηθευτή, με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια.

3.4. Το υπό προμήθεια είδος συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του και από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual).

3.5. Κατά την παράδοση επιδεικνύονται όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

3.6. Οι προσφορές συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΡΙΚΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ) ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

- 2.1. Να είναι καινούργιες και αμεταχείριστες
- 2.2. Να είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό, αρίστης ποιότητας μη επιδεχόμενης αλλοίωσης από τη χρήση
- 2.3. Ο ύχος των συρικτρών να είναι ελαφρώς οξύς και παλλόμενος
- 2.4. Στο εσωτερικό της συρίκτρας που εισέρχεται ο εκ πνεόμενος αέρας να υπάρχει σφαιρίδιο από ανθεκτικό υλικό που να μην αλλιώνεται από το σίελο για να παράγει δονούμενο τη χροιά και την ένταση του ύχου
- 2.5. Να είναι χρώματος μαύρου
- 2.6. Οι διαστάσεις να είναι περίπου ως ακολούθως: πλάτος 0,015 μ., πλάτος οπισθίου τμήματος 0,16μ. και συνολικό μήκος 0,52 μ.
- 2.7. Τα κορδόνια που συνοδεύουν τις συρίκτρες να είναι περίπου μήκους 0,3 μ. κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, ώστε να μην φθείρεται από τη χρήση


3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα ελέγχονται τα εξής: Η καλή κατασκευή των συρικτών σύμφωνα με την παρ. 2 της Τεχνικής Προδιαγραφής

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι, σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται σε αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά, ώστε η Αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού να διαμορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.

4.2. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.Ch.: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.CH. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία (Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας) μετά την υπογραφή της σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου κα: όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

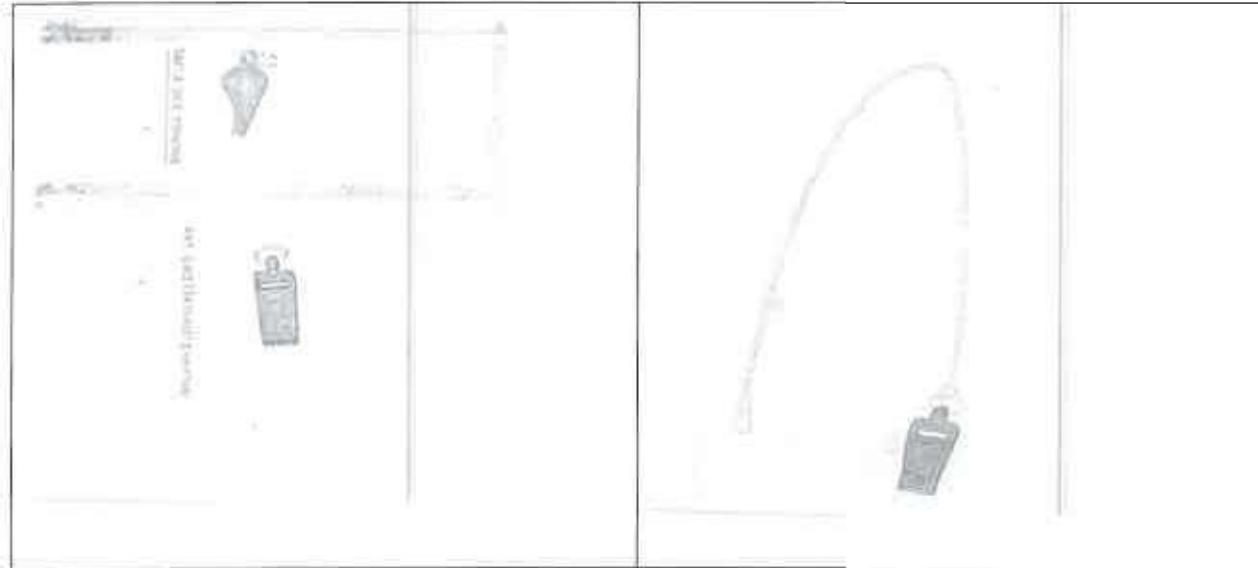

Ο Συντάξας

Μπαντής Αθηνάσιος



Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δημοτικής Αστυνομίας

Μιχαήλ Αλλαγιώτης
ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Δημοτικός Αστυνόμος Β'

2024DIB29461

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο σύμβασης

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης, στολής μοτοσυκλετιστών, σήματα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θέσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147)
- την Υπ.Απόφ. 46554/13-6-2024 - ΦΕΚ 3358 Β/2024
- την Υπ. Απόφ. 12923/15-2-2024 – ΦΕΚ 1069Β/2024

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:

- Η τεχνική έκθεση
- Τεχνικές προδιαγραφές
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- Έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τιμές Προσφορών

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Παραγγελία ειδών σύμβασης

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των ειδών όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την υποχρέωση αντικατάστασή τους, εφόσον οι ανάγκες υπηρεσίας μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο αφαιρώντας το αναλογικόν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Χρονική διάρκεια Σύμβασης - Χρόνος και τόπος παράδοσης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται ότι θα γίνει σε δύο (2) δόσεις ως εξής:

α) στους ήδη υπηρετούντες 78 ένστολους αστυνομικούς εντός έξι (6) μηνών από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και

β) στους υπό πρόσληψη 80 ένστολους αστυνομικούς με την ανάληψη υπηρεσίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης έως το τέλος της σύμβασης για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών.

Ο τόπος παράδοσης θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προώτητα ειδών

Τα ειδή ένδυσης - υπόδησης θα πρέπει να έχουν καλή εμφάνιση, σταθερότητα και η ραφή πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες καλής ποιότητας και τέχνης.

Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, η δε υπηρεσία κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους.

Παραλαβή των ειδών

Η οριστική παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, αφού προηγουμένως διενεργηθεί, προσκαλουμένου του προμηθευτή να παρευρίσκεται εφόσον το επιθυμεί, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής και το κατατεθέν δείγμα. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και δειγματοληπτική δοκιμή. Επιπροσθέτως ποιοτικός έλεγχος των ειδών γίνεται με πρακτική δοκιμασία για το είδος με α/α 3 «φακός» της Ομάδας Δ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την συνολική απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ελαττωματικών.

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4412/2016.

Απόρριψη ειδών - αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8^ο

Δείγματα προμηθευτών

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται για την τέλεια εφαρμογή των ειδών να πάρουν μέτρα από τους Δημοτικούς Αστυνομικούς στον χώρο εργασίας τους για τις επίσημες στολές. Για τον λόγο αυτό θα ορισθεί ημέρα και ώρα από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την οποία ο προμηθευτής θα πάρει μέτρα για τις επίσημες στολές. Για τα υπόλοιπα είδη υποχρεούνται να στελούν δείγματα όλων των μεγεθών ώστε να επιλεχθούν τα κατάλληλα για κάθε Δημοτικό Αστυνομικό.

Εάν κάποιο είδος κατά το χρόνο παράδοσης είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή για αντικατάσταση.

Άρθρο 9^ο

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πανδημία, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πόλεμος, απύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού κ.α.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΆΡΘΡΟ 10^ο

Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλα παραμένουν σταθερές και αμετάβλητές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 10^ο

Επίλυση διαφορών

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, οι όροι της παρούσας μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εν λόγω υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Νομού της έδρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο

ΑΡΘΡΟ 11^ο**Κρατήσεις**

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται υπαί έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12^ο**Χρηματοδότηση-Πληρωμή**


Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδίδονται τμηματικά και μετά την οριστική παραλαβή τους.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν μετά την 1η.6.2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. KYA 52445 ΕΞ 04-04-2023 (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023) "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς". Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάληψης»

Ο Συντάξας

Μπαντής Αθανάσιος

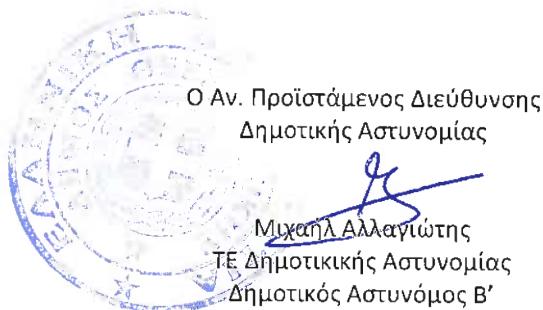

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΙΘ. ΟΜΑΔΑΣ)	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΔΥΣΗ							
1	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Δ2.1 ΚΑΙ Δ4.1	158	140,00 €	22.120,00	5.308,80 €	27.428,80 €
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	Δ1 ΚΑΙ Δ4.2	158	45,00 €	7.110,00	1.706,40 €	8.816,40 €
3	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ μΑΥΡΟ PANTONE	A	Δ3.1	158	45,00 €	7.110,00	1.706,40	8.816,40 €
4	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONEME ΕΠΩΠΙΔΕΣ	A	Δ2.3	202	40,00 €	8.080,00	1.939,20 €	10.019,20 €
5	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE ΜΕ ΕΠΩΜΙΔΕΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ)	A	2.2	114	40,00 €	4.560,00	1.094,40 €	5.654,40 €
6	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Β8 ΚΑΙ Δ2.9	158	30,00 €	4.740,00	1.137,60 €	5.877,60 €
7	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ2.8 ΚΑΙ Δ4.7	158	30,00 €	4.740,00	1.137,60 €	5.877,60 €
8	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΝΔΡΙΚΕΣ)	A	Δ2.4	632	6,00 €	3.792,00	910,08 €	4.702,08 €
9	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C	A	Δ2.7	101	30,00 €	3.030,00	727,20 €	3.757,20 €
10	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	B9	316	30,00 €	9.480,00	2.275,20 €	11.755,20 €
11	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	A	B10	316	30,00 €	9.480,00	2.275,20 €	11.755,20 €
12	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 15 DEN	A	Δ3.3	57	15,00 €	855,00	205,20 €	1.060,20 €
13	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 40 DEN	A	Δ4.6	57	15,00 €	855,00	205,20 €	1.060,20 €
14	ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	Δ4.6	57	30,00 €	1.710,00	410,40 €	2.120,40 €
15	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	A	Δ2, A4 ΚΑΙ Δ3.2	316	40,00 €	12.640,00	3.033,60 €	15.673,60 €
16	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	B7	790	6,00 €	4.740,00	1.137,60 €	5.877,60 €
17	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	B1	158	15,00 €	2.370,00	568,80 €	2.938,80 €
18	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A	A2.6	158	300,00 €	47.400,00	11.376,00 €	58.776,00 €
19	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	A2.5	158	150,00 €	23.700,00	5.688,00 €	29.388,00 €
20	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	B2	158	80,00 €	12.640,00	3.033,60 €	15.673,60 €
21	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	B3	158	10,00 €	1.580,00	379,20 €	1.959,20 €
22	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	B4	202	25,00 €	5.050,00	1.212,00 €	6.262,00 €

2024 ΔΙΑΒΟΛΟΣ

23	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ TITAN FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	A1	948	50,00 €	47.400,00	11.376,00 €	58.776,00 €
24	Μπλούζα τύπου POLO μακρυμάνικη χρώματος γκρι ανοιχτό. Τύπος χρώματος pantone Ultimate Grey 17-5104 TCX.	A	2.3	474	30,00 €	14.220,00	3.412,80 €	17.632,80 €
25	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	A	2	474	25,00 €	11.850,00	2.844,00 €	14.694,00 €
						271.252,00	65.100,48	336.352,48

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ								
1	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ4	202	110,00 €	22.220,00	5.332,80 €	27.552,80 €
2	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ3.4	114	80,00 €	9.120,00	2.188,80 €	11.308,80 €
3	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	A	Β5	316	90,00 €	28.440,00	6.825,60 €	35.265,60 €
4	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ5 ΚΑΙ Δ2.6	316	30,00 €	9.480,00	2.275,20 €	11.755,20 €
5	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΘΕΡΙΝΑ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	A	Β6	316	85,00 €	26.860,00	6.446,40 €	33.306,40 €
						96.120,00	23.068,80	119.188,80

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ								
1	ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΡΑΚΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ1	40	220,00 €	8.800,00	2.112,00 €	10.912,00 €
2	ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΡΑΚΙ ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ4	40	190,00 €	7.600,00	1.824,00 €	9.424,00 €
3	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΡΑΚΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ2	40	160,00 €	6.400,00	1.536,00 €	7.936,00 €
4	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΡΑΚΙ ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ5	40	150,00 €	6.000,00	1.440,00 €	7.440,00 €
5	ΜΠΟΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Γ7	40	240,00 €	9.600,00	2.304,00 €	11.904,00 €
6	ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ (ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ8	40	350,00 €	14.000,00	3.360,00 €	17.360,00 €
7	ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ (ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ) ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ9	40	180,00 €	7.200,00	1.728,00 €	8.928,00 €
8	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Γ6	40	50,00 €	2.000,00	480,00 €	2.480,00 €
9	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ)	A	3	120	25,00 €	3.000,00	720,00 €	3.720,00 €
10	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ). ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ΜΑΥΡΟ	A2.3	A2.3	120 €	30,00 €	3.600,00	864,00 €	4.464,00 €
						68.200,00	16.368,00	84.568,00


ΟΜΑΔΑ Δ': ΣΗΜΑΤΑ

1	ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	B	A1	632	4	2.528,00	606,72 €	3.134,72 €
---	---------------------------	---	----	-----	---	----------	----------	------------

2	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ	B	2B1	172	10	1720,00	412,80	2.132,80
3	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	B	2B2	460	6	2.760,00	662,40	3.422,40
						7.008,00	1.681,92	8.689,92
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΕΚ							
1	ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ	Γ	1	158	750	118.500,00	28.440,00	146.940,00
2	ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΕΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Γ	3	158	50	7.900,00	1.896,00 €	9.796,00
3	ΦΑΚΟΣ	Γ	4	158	85	13.430,00	3.223,20 €	16.653,20
4	ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	Γ	5	158	3	474,00	113,76 €	587,76
5	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ	Γ	2	158	20	3.160,00	758,40 €	3.918,40
						143.464,00	34.431,36	177.895,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			10514		586.044,00	140.650,56	726.694,56

Ο Συντάξας

 Μιχαήλ Αλλαγιώτης

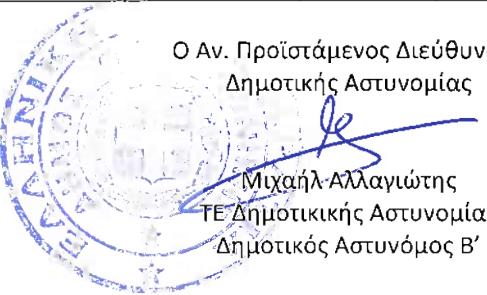

Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δημοτικής Αστυνομίας

Μιχαήλ Αλλαγιώτης
ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Δημοτικός Αστυνόμος Β'

5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΔΥΣΗ					
1	ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Δ2.1 ΚΑΙ Δ4.1	158	140,00 €	
2	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	Δ1 ΚΑΙ Δ4.2	158	45,00 €	
3	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΟ ΜΕΡΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	Δ3.1	158	45,00 €	
4	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE ΜΕ ΕΠΩΠΙΔΕΣ	A	Δ2.3	202	40,00 €	
5	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE ΜΕ ΕΠΩΜΙΔΕΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ)	A	2.2	114	40,00 €	
6	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Β8 ΚΑΙ Δ2.9	158	30,00 €	
7	ΜΠΕΡΕΣ ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ2.8 ΚΑΙ Δ4.7	158	30,00 €	
8	ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΝΔΡΙΚΕΣ)	A	Δ2.4	632	6,00 €	
9	ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ (ΓΡΑΒΑΤΑ) ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 15105C	A	Δ2.7	101	30,00 €	
10	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Β9	316	30,00 €	
11	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	A	Β10	316	30,00 €	
12	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 15 DEN	A	Δ3.3	57	15,00 €	
13	ΚΑΛΣΟΝ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 40 DEN	A	Δ4.6	57	15,00 €	
14	ΦΟΥΛΑΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	Δ4.6	57	30,00 €	
15	ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	A	Δ2, A4 ΚΑΙ Δ3.2	316	40,00 €	
16	ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Β7	790	6,00 €	
17	ΤΖΟΚΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	Β1	158	15,00 €	
18	ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ SOFTSELL ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ FLEECE	A	A2.6	158	300,00 €	
19	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	A2.5	158	150,00 €	
20	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	Β2	158	80,00 €	
21	ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ORANGE 1505C	A	Β3	158	10,00 €	
22	ΖΩΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Β4	202	25,00 €	
23	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ ΑΠΟ TITAN FLEX ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PANTONE	A	A1	948	50,00 €	
24	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO μΑΚΡΥμΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ. ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ULTIMATE GREY 17-5104 TCX.	A	2.3	474	30,00 €	
25	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ PANTONE 14-4703 TSX GREY DAY	A	2	474	25,00 €	
				ΣΥΝΟΛΟ		
				ΦΠΑ24%		
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Β: ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ					
1	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ4	202	110,00	
2	ΓΟΒΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ3.4	114	80,00	
3	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ	A	Β5	316	90,00	
4	ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Δ5 ΚΑΙ Δ2.6	316	30,00	
5	ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΘΕΡΙΝΑ (ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ)	A	Β6	316	85,00 €	
				ΣΥΝΟΛΟ		
				ΦΠΑ24%		
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ					
1	Α.Γ1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ1	40	220,00	
2	Α.Γ4 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ4	40	190,00	
3	Α.Γ2 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ2	40	160,00	
4	Α.Γ5 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙ ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ5	40	150,00	
5	Α.Γ7 ΜΠΙΟΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Γ7	40	240,00	
6	Α.Γ8 ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ (ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ	A	Γ8	40	350,00	
7	Α.Γ9 ΚΡΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟ (ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ) ΘΕΡΙΝΟ	A	Γ9	40	180,00	
8	Α.Γ6 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ	A	Γ6	40	50,00	
9	Α.4 ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ)	A	4	120	25,00	
10	ΜΠΛΟΥΖΑ ΤΥΠΟΥ POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΕΣ), ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ PANTONE ΜΑΥΡΟ	A	2.3	120	30,00	
			ΣΥΝΟΛΟ			
			ΦΠΑ24%			
			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ			

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Δ': ΣΗΜΑΤΑ						
1	ΣΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	B	A1	632	4,00	
2	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ	B	2B1	172	10,00	
3	ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	B	2B2	460	6,00	
				ΣΥΝΟΛΟ		
				ΦΠΑ24%		
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ Ε': ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΒΑΣΗ ΝΕΟΥ ΦΕΚ						
1	ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ	Γ	1	158	750,00	
2	ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΕΣ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Γ	3	158	50,00	
3	ΦΑΚΟΣ	Γ	4	158	85,00	
4	ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	Γ	5	158	3,00	
5	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕ ΘΗΚΗ	Γ	2	158	20,00	
				ΣΥΝΟΛΟ		
				ΦΠΑ24%		
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

2024D|AB29461